



ENERGIEZUINIGE SCHIJNWERPERS
ENERGY-SAVING FLOODLIGHTS

LED FLOODLIGHT SERIE

LED PRODUCT SERIES

De Prolumia LED Floodlight is een symmetrische schijnwerper die toegepast kan worden om onder andere gevels, objecten en reclameborden aan te lichten. Achter het geharde glas van de gegoten aluminium behuizing bevindt zich de LED lichtbron. Deze is hermetisch van de buitenwereld afgesloten en daardoor stof-dicht en spuitwaterdicht.

The Prolumia LED Floodlight is a symmetrical floodlight that can be used to ,among other things, illuminate facades, objects and billboards. You find the LED light source behind the tempered glass of the cast aluminum housing. It is hermetically sealed from the outside world and therefore dustproof and splashproof.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium
- Energiebesparend door toepassing van high power LED's als lichtbron
- Geïntegreerde LED voeding
- Eenvoudige installatie door middel van verstelbare montagebeugel

SPECIFIC FEATURES

- Housing made of cast aluminum
- Energy saving through the use of high power LEDs as light source
- Integrated LED power supply
- Easy installation through adjustable mounting bracket

LED Floodlight 165x195 mm

10W

4106057x



372

€ 40**LED Floodlight 245x310 mm**

30W

4106058x



374

€ 90**LED Floodlight 318x430 mm**

50W

4106059x



375

€ 140**LED Floodlight 469x601 mm**

100W

4106082x



378

€ 260**LED Floodlight 475x625 mm**

200W

4106084x



379

€ 670



LED FLOODLIGHT SERIE (LED FLOODLIGHT SERIES)



LED Floodlight 165x195 mm

10W, incl. LED voeding

10W, including LED driver

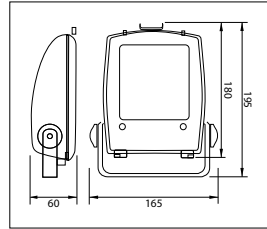

- LED Floodlight armatuur
- De behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, welke tevens fungeert als koellichaam, is uitgevoerd met gehard en gemat-teerd glas
- Armatuur wordt geleverd compleet met verstelbare montage-beugel
- Wordt geleverd met geïntegreerde voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van billboards, reclameborden, gevels, objecten etc.

- LED Floodlight luminaire with die-cast aluminium body
- Excellent heat sink capability
- Comes with tempered frosted glass
- Equipped with adjustable mounting bracket
- Integral LED driver

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects etc.

4106057/ ..

€ 40


Kleurtemperatuur
Color temperature

5: Warm wit, 3000K

Warm white

6: Koud wit, 6500K

Cool white



Lichtbron (Light Source): High Power COB LED

Verlichtingshoek (Beam angle): 120°

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K/6500K

Lichtstroom (Light output): 700LM/750LM

Kleurweergave index (Color rendering index): Ra > 65

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10°C - +50°C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240Vac 50-60Hz

Cosinus phi (Power factor): ≥ 0.50

Kabelinvoer (cable entry): M12 wartel (cable gland)


Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 10W

CE IP65

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED
10W 120°

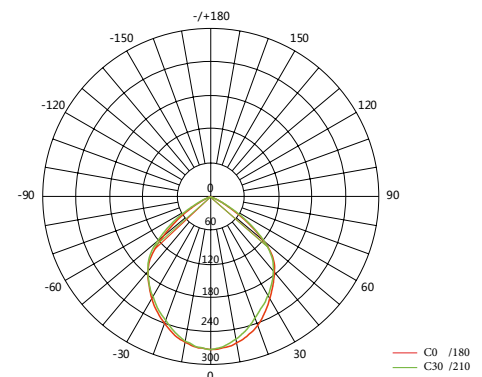

TOEPASSINGSGBIEDEN: VERLICHTING VAN
BILLBOARDS, RECLAMEBORDEN, GEVELS,
OBJECTEN ETC.

APPLICATIONS: LIGHTING OF BILLBOARDS,
ADVERTISING SIGNS, FACADES, OBJECTS ETC.



LED FLOODLIGHT SERIE (LED FLOODLIGHT SERIES)



LED Floodlight 245x310 mm

30W, incl. LED voeding

30W, including LED driver

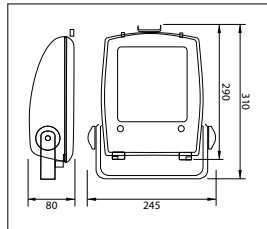

- LED Floodlight armatuur
- De behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, welke tevens fungeert als koellichaam, is uitgevoerd met gehard en gemat-teerd glas
- Armatuur wordt geleverd compleet met verstelbare montage-beugel
- Wordt geleverd met geïntegreerde voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van billboards, reclameborden, gevels, objecten etc.

- LED Floodlight luminaire with die-cast aluminium body
- Excellent heat sink capability
- Comes with tempered frosted glass
- Equipped with adjustable mounting bracket
- Integral LED driver

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects etc.

4106058/ ..

€ 90


Kleurtemperatuur
Color temperature

5: Warm wit, 3000K

6: Koud wit, 6500K

Warm white

Cool white



Lichtbron (Light Source): High Power COB LED

Verlichtingshoek (Beam angle): 120°

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K/6500K

Lichtstroom (Light output): 2.300LM/2.500LM

Kleurweergave index (Color rendering index): Ra > 65

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10°C - +50°C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240Vac 50-60Hz

Cosinus phi (Power factor): ≥ 0.95

Kabelinvoer (cable entry): M16 wartel (cable gland)


Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 30W

CE IP65

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED
30W 120°


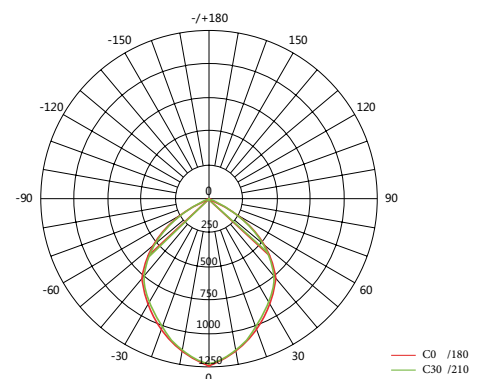




LED Floodlight 318x430 mm

50W, incl. LED voeding

50W, including LED driver

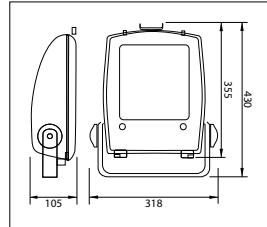

- LED Floodlight armatuur
- De behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, welke tevens fungeert als koellichaam, is uitgevoerd met gehard en gemat-teerd glas
- Armatuur wordt geleverd compleet met verstelbare montage-beugel
- Wordt geleverd met geïntegreerde voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van billboards, reclameborden, gevels, objecten etc.

- LED Floodlight luminaire with die-cast aluminium body
- Excellent heat sink capability
- Comes with tempered frosted glass
- Equipped with adjustable mounting bracket
- Integral LED driver

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects etc.

4106059/ ..

€ 140


Kleurtemperatuur
Color temperature

5: Warm wit, 3000K

6: Koud wit, 6500K

Warm white

Cool white



Lichtbron (Light Source): High Power COB LED

Verlichtingshoek (Beam angle): 120°

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K/6500K

Lichtstroom (Light output): 3.700LM/4.000LM

Kleurweergave index (Color rendering index): Ra > 65

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10°C - +50°C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240Vac 50-60Hz

Cosinus phi (Power factor): ≥ 0.95

Kabelinvoer (cable entry): M16 wartel (cable gland)


Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 50W

CE IP65

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED
50W 120°

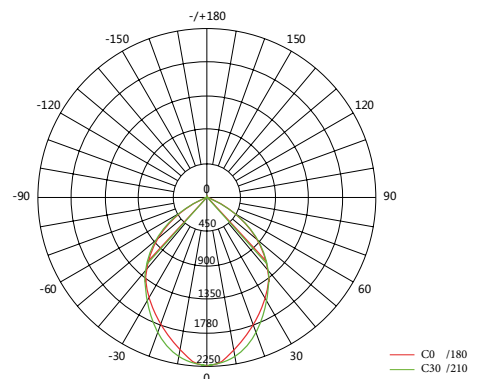

LED FLOODLIGHT SERIE (LED FLOODLIGHT SERIES)







LED FLOODLIGHT SERIE (LED FLOODLIGHT SERIES)



LED Floodlight 269x601 mm

100W, incl. LED voeding
100W, including LED driver

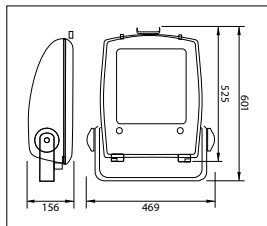

- LED Floodlight armatuur
- De behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, welke tevens fungeert als koellichaam, is uitgevoerd met gehard en gemat-teerd glas
- Armatuur wordt geleverd compleet met verstelbare montage-beugel
- Wordt geleverd met geïntegreerde voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van billboards, reclameborden, gevels, objecten etc.

- LED Floodlight luminaire with die-cast aluminium body
- Excellent heat sink capability
- Comes with tempered frosted glass
- Equipped with adjustable mounting bracket
- Integral LED driver


Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects etc.

4106082/ ..


€ 260

Kleurtemperatuur
Color temperature

- 5: Warm wit, 3000K 
Warm white
- 6: Koud wit, 6500K 
Cool white




Lichtbron (Light Source): High Power COB LED
Verlichtingshoek (Beam angle): 120°
Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K/6500K
Lichtstroom (Light output): 7.500LM/8.000LM
Kleurweergave index (Color rendering index): Ra > 65
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10°C - +50°C
Aantal branduren (Rated life hours): 50.000
LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE
Voedingsspanning (Input): 220-240Vac 50-60Hz
Cosinus phi (Power factor): ≥ 0.95
Kabelinvoer (cable entry): M20 wartel (cable gland)
Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 100W

CE IP65 

 VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

 5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



LED
100W 120°

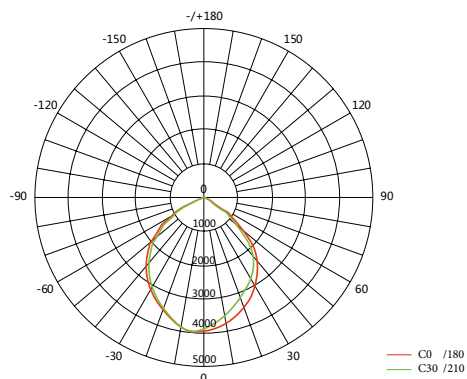



LED Floodlight 475x625 mm

200W, incl. LED voeding
200W, including LED driver

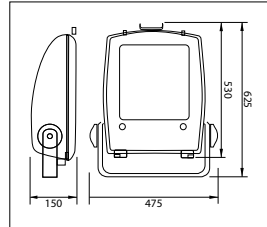

- LED Floodlight armatuur
- De behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, welke tevens fungeert als koellichaam, is uitgevoerd met gehard en gemat-teerd glas
- Armatuur wordt geleverd compleet met verstelbare montage-beugel
- Wordt geleverd met geïntegreerde voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van billboards, reclameborden, gevels, objecten etc.

- LED Floodlight luminaire with die-cast aluminium body
- Excellent heat sink capability
- Comes with tempered frosted glass
- Equipped with adjustable mounting bracket
- Integral LED driver


Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects etc.

4106084/ ..

€ 670

Kleurtemperatuur
Color temperature

- 5: Warm wit, 3000K
- 6: Koud wit, 6500K



Lichtbron (Light Source): High Power COB LED
Verlichtingshoek (Beam angle): 120°
Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K/6500K
Lichtstroom (Light output): 14.900LM/16.000LM
Kleurweergave index (Color rendering index): Ra > 65
Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10°C - +50°C
Aantal branduren (Rated life hours): 50.000
LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE
Voedingsspanning (Input): 220-240Vac 50-60Hz
Cosinus phi (Power factor): ≥ 0.95
Kabelinvoer (cable entry): M20 wartel (cable gland)
Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 200W

CE IP65

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED
200W 120°

