



HET IDEALE ARMATUUR VOOR MONTAGE OP BUITENMUREN

THE IDEAL FIXTURE FOR MOUNTING
ON OUTSIDE WALLS

LED ROCKDISC SERIE

LED ROCKDISC SERIES

Modern, robuust en stijlvol. De waterbestendige Rockdisc serie heeft het allemaal! Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en voorzien van krachtige SMD LED's voor maximaal resultaat. Naar keuze leverbaar met een ingebouwde microgolf-bewegingssensor en/of noodunit.

Modern, robust and stylish. The waterproof Rock Disc series has it all! Made from high quality aluminum and equipped with powerful SMD LEDs for maximum results. Optionally available with a built-in microwave motion sensor and / or emergency unit.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Gepoederlakt aluminium met opalen polycarbonaat lens
- Naar keuze leverbaar met ingebouwde microgolf-bewegingssensor en/of noodunit
- De armaturen kunnen in een master-slave configuratie worden opgenomen

SPECIFIC FEATURES

- Powder-coated aluminum with opal polycarbonate lens
- Optionally available with built-in microwave motion sensor and / or emergency unit
- The luminaires can be included in a master-slave configuration

LED Rockdisc ø 360 mm

15W

4000950x



314

LED Rockdisc ø 360 mm + noodfunctie + microwave sensor
LED Rockdisc ø 360 mm + emergency mode + microwave sensor

15W

400095xx



314

LED Rockdisc ø 360 mm

Hoogvermogen (High power)

20W

4000954x



315

LED Rockdisc ø 360 mm + noodfunctie + microwave sensor
LED Rockdisc ø 360 mm + emergency mode + microwave sensor

Hoogvermogen (High power)

20W

400095xx





315

LED ROCKDISC SERIE (LED ROCKDISC SERIES)



LED Rockdisc ø 360 mm
15W, incl. LED voeding
15W, including LED driver



- Behuizing van dit robuuste waterdichte opbouwarmatuur van gepoederlakt aluminium met opalen polycarbonaat lens
- Naar keuze leverbaar met ingebouwde microgolf-bewegings-sensor met in te stellen detectiebereik, brandduur en daglicht-niveau (armatuur wordt alleen ingeschakeld bij detectie van aanwezigheid, indien gemeten verlichtingssterkte lager is dan de ingestelde waarde)
- Met de ingebouwde bewegingssensor of een extra schakel-draad wordt geschakeld tussen 0% en 100% of 20% en 100% lichtopbrengst
- De armaturen kunnen in een master-slave configuratie worden opgenomen (max. 15 stuks), waarbij het mogelijk is armaturen met en zonder sensor te combineren
- De LED Rockdisc kan met een noodunit worden geleverd

Toepassingsgebieden: openbare ruimtes, portieken, trappenhuizen, etc.

- The housing of this solid waterproof fixture is made of powder coated aluminum with an opal polycarbonate lens
- Available with integrated microwave motion sensor, featuring adjustable detection range, time span and daylight level (light only switches on if illuminance level is lower than the set value)
- With the integrated motion sensor or an additional link, it can be switched between 0% and 100% or 20% and 100% light output
- Fixtures with and without sensor can be combined as master/ slave (max. 15 fixtures)
- The LED Rockdisc is also available with an emergency unit

Applications: public spaces, porches, staircases, etc.

400095/ .. / ..

Kleurtemperatuur
Color temperature

- 0: Warm wit, 3000K
Warm white
- 6: Puur wit, 4000K
Pure white

Sensor keuze
Sensor choice

- 0: Zonder microwave sensor
Without microwave sensor
- 1: Met microwave sensor
With microwave sensor
- 2: Met noodfunctie
With emergency mode
- 3: Met noodfunctie en microwave sensor
With emergency mode and microwave sensor

CE IP65

Lichtbron (Light source): 150x SMD 3014 LED

Opgenomen vermogen (inc. voeding) (Power consumption (driver inc.)): 15W

Verlichtingshoek (Beam angle): 100°

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white),

4000K (Puur wit) (Pure white)

Lichtstroom (Light output): 1250LM/1350LM (280LM/300LM in nood (emergency))

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C - +50° C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50Hz

Cosinus phi (Power factor): 0.90

Autonomie (Autonomy): 1 uur (1 hour)

Batterij (Battery): Ni-CD AA800m Ah 7.2V


Microwave sensor:

Detectiehoek (Detection angle): 30 - 150°




Detectie afstand (Detection range): 1 - 2 - 5 - 7 - 9 m [instelbaar] (adjustable)

Tijdinstelling (Time set): 10 - 30 - 90 sec. / 6 - 20 - 30 min. [instelbaar] (adjustable)

Lichtregeling (Light control): 5 - 10 - 30 - 50 Lux [instelbaar] (adjustable)

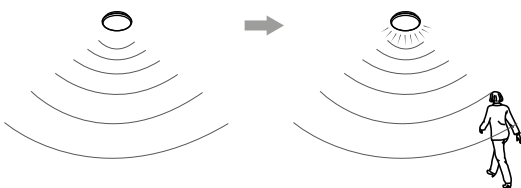

LED Rockdisc
16W, 100°
4000K

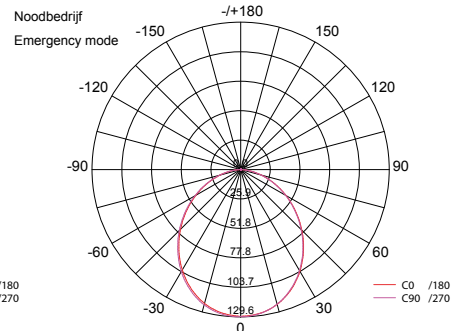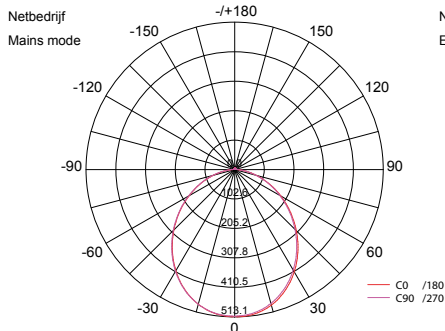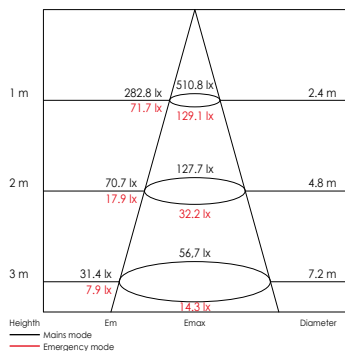





LED Rockdisc ø 360 mm

Hoogvermogen

20W, incl. LED voeding

High power

20W, including LED driver



- Behuizing van dit robuuste waterdichte opbouwarmatuur van gepoederlakt aluminium met opalen polycarbonaat lens
- Naar keuze leverbaar met ingebouwde microgolf-bewegings-sensor met in te stellen detectiebereik, brandduur en daglicht-niveau (armatuur wordt alleen ingeschakeld bij detectie van aanwezigheid, indien gemeten verlichtingssterkte lager is dan de ingestelde waarde)
- Met de ingebouwde bewegingssensor of een extra schakel-draad wordt geschakeld tussen 0% en 100% of 20% en 100% lichtopbrengst
- De armaturen kunnen in een master-slave configuratie worden opgenomen (max. 15 stuks), waarbij het mogelijk is armaturen met en zonder sensor te combineren
- De LED Rockdisc kan met een noodunit worden geleverd

Toepassingsgebieden: openbare ruimtes, portieken, trappenhuizen, etc.

- The housing of this solid waterproof fixture is made of powder coated aluminum with an opal polycarbonate lens
- Available with integrated microwave motion sensor, featuring adjustable detection range, time span and daylight level (light only switches on if illuminance level is lower than the set value)
- With the integrated motion sensor or an additional link, it can be switched between 0% and 100% or 20% and 100% light output
- Fixtures with and without sensor can be combined as master/ slave (max. 15 fixtures)
- The LED Rockdisc is also available with an emergency unit

Applications: public spaces, porches, staircases, etc.

400095/ .. / ..

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K
Warm white

6: Puur wit, 4000K
Pure white

Sensor keuze Sensor choice

4: Zonder microwave sensor
Without microwave sensor

5: Met microwave sensor
With microwave sensor

6: Met noodfunctie
With emergency mode

7: Met noodfunctie en microwave sensor
With emergency mode and microwave sensor

CE IP65

Lichtbron (Light source): 200x SMD 3014 LED

Opgenomen vermogen (inc. voeding) (Power consumption (driver inc.)): 20W

Verlichtingshoek (Beam angle): 100°

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white),

4000K (Puur wit) (Pure white)

Lichtstroom (Light output): 1600LM/1700LM (280LM/300LM in nood (emergency))

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10° C - +50° C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (Inclusief) (LED driver (included)): CE

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50Hz

Cosinus phi (Power factor): 0.90

Autonomie (Autonomy): 1 uur (1 hour)

Batterij (Battery): Ni-CD AA800m Ah 7.2V


Microwave sensor:

Detectiehoek (Detection angle): 30 - 150°


Detectie afstand (Detection range): 1 - 2 - 5 - 7 - 9 m [instelbaar] (adjustable)

Tijdinstelling (Time set): 10 - 30 - 90 sec. / 6 - 20 - 30 min. [instelbaar] (adjustable)


Lichtregeling (Light control): 5 - 10 - 30 - 50 Lux [instelbaar] (adjustable)

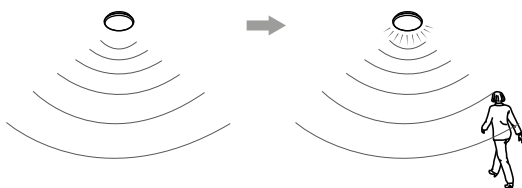

LED Rockdisc
22W, 100°
4000K

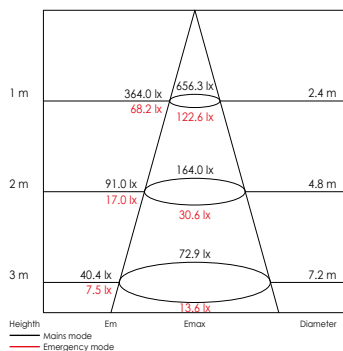

Netbedrijf
Mains mode

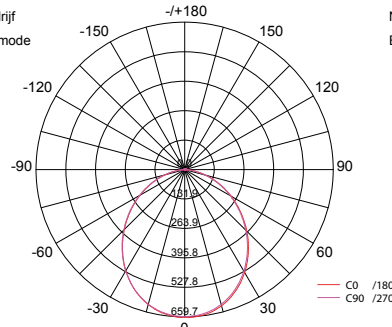

Noodbedrijf
Emergency mode

