



**SLAGVAST EN WATERDICHT OPBOUWARMATUUR**  
IMPACT-RESISTANT AND WATERPROOF SURFACE MOUNTED LUMINAIRE

# LED PRO-AQUA SERIE

## LED PRO-AQUA SERIES

De LED Pro-Aqua serie is dé oplossing om uw industriële omgeving veilig en zo efficiënt mogelijk te verlichten. De LED armaturen bieden een goed alternatief voor waterdichte TL (-D) armaturen. Het lichtbeeld zorgt voor betere herkenbaarheid van voertuigen, mensen en bewegwijzering.

The LED Pro-Aqua series is the best way to illuminate your industrial environment as safe and efficient as possible. The LED lighting fixtures offer a good alternative for waterproof TL (-D) fixtures. The light image provides better recognition of vehicles, people and signage.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- Waterdicht LED armatuur (IP65)
- Leverbaar met noodfunctie
- Verwachte levensduur > 50.000 branduren
- De armaturen zijn geschikt voor doorvoerbedrading

### SPECIFIC FEATURES

- Waterproof LED luminaire (IP65)
- Available with emergency function
- Expected lifespan > 50.000 hours
- The luminaires are suitable for through wiring

**LED Pro-Aqua  
664 mm**

12W

40300101



338

**LED Pro-Aqua  
664 mm**

Noodfunctie (Emergency  
function), 25W

40300211



338

**LED Pro-Aqua  
1274 mm**

24W

40300111



338

**LED Pro-Aqua  
1574 mm**

Noodfunctie (Emergency  
function), 28W

40300221



338

**LED Pro-Aqua  
1574 mm**

27W

40300121



338

**LED Pro-Aqua  
1274 mm**

Noodfunctie (Emergency  
function), 49W

40300241



338

**LED Pro-Aqua  
664 mm**

Hoogvermogen  
(High power), 24W

40300131



338

**LED Pro-Aqua  
1574 mm**

Noodfunctie (Emergency  
function), 55W

40300251



338

**LED Pro-Aqua  
1274 mm**

Hoogvermogen  
(High power), 48W

40300141



338

**LED Pro-Aqua  
1574 mm**

Hoogvermogen  
(High power), 54W

40300151





338

# LED PRO-AQUA SERIE (LED PRO-AQUA SERIES)



## LED Pro-Aqua



Bedrijfstemperatuur: -20°C ~ 40°C  
Operating temperature: -20°C ~ 40°C

- Reeks IP65 waterdichte LED armaturen welke een 1 op 1 LED alternatief bieden voor waterdichte TL (-D) armaturen
- Grijs behuizing uit UV gestabiliseerd polycarbonaat, de semitransparante polycarbonaat afscherming wordt door middel van RVS clips bevestigd
- De toegepaste SMD LED's zijn gemonteerd op een geanodiseerde aluminium montageplaat, welke tevens fungeert als koellichaam
- De verwachte levensduur is hierdoor > 50.000 branduren met een lumenbehoud van > 70%. (Pendel-) montage vindt plaats door middel van RVS montagebeugels
- De armaturen zijn geschikt voor doorvoerbedrading
- Benodigde wartels en bevestigingsmaterialen worden meegeleverd


Toepassingsgebieden: koel- en vriescellen, parkeergarages, magazijnen en industriële omgevingen etc.



- Range of IP65 waterproof LED luminaires, which offer a 1 on 1 alternative to LED waterproof TL (-D) fixtures
- Grey housing from UV stabilized polycarbonate, the semi-transparent polycarbonate shield is attached with stainless steel clips
- The SMD LEDs are mounted on an anodized aluminum mounting plate, which also acts as a heat sink
- Therefore the rated life hours are > 50.000 hours with lumen maintenance of > 70%
- (Pendant) mounting is possible with stainless steel mounting brackets
- The luminaires are suitable for through wiring. Required glands and fasteners are included

Applications: cold storage areas, indoor car parks, warehouses and industrial environments, etc.

Type LED	Afmetingen (LxBxH) Dimensions (LxWxH) (mm)	Vermogen (W) Power consumption (W)	Input Voltage	CRI	Cos-phi Power factor	Lichtstroom Light output (LM)	Kleurtemperatuur Color temperature	Noodfunctie Emergency function	Art. nr.
SMD 5630	664x90x90	12	220-240V 50/60Hz	≥ 80	≥ 0.9	1360	4000K	-	40300101
	1274x90x90	24				2700		-	40300111
	1574x90x90	27				3000		-	40300121
	664x140x90	24				2700		-	40300131
	1274x140x90	48				5500		-	40300141
	1574x140x90	54				6000		-	40300151
	1274x90x90	25				2700		√	40300211
	1574x90x90	28				3000		√	40300221
	1274x90x90	49				5500		√	40300241
	1574x140x90	55				6000		√	40300251

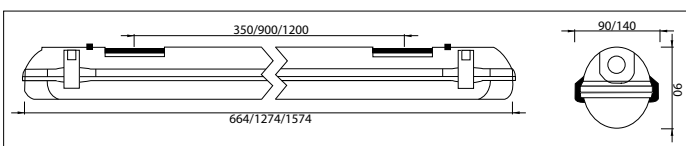

LED 56W 120°

