



**FUNCTIONALITEIT ZONDER COMPROMIS EN
VOORBEREID OP DE TOEKOMST**

**FUNCTIONALITY WITHOUT COMPROMISE AND PREPARED
FOR THE FUTURE**

LED PRO-STRADA SERIE

LED PRO-STRADA SERIES

De veelzijdigheid van de Pro-Strada familie is enorm. Middels dit armatuur is er een brug geslagen tussen lichtcomfort en efficiëntie. Dit tezamen met een breed scala aan lumenpakketten, applicatie-based uitvoeringen en standaard voorzien van een Zhaga socket. Dit alles maakt deze familie een veilige en toekomstgerichte keuze.

The versatility of the LED Pro-Strada is immense. This fixture bridges the gap between light comfort and efficiency. All of this together with a broad range of lumen packages, application based versions and provided with a Zhaga socket as standard. This makes the family a safe and future proof choice.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Standaard met Zhaga socket (m.u.v. Basic)
- Standaard met SR-driver (m.u.v. Basic)
- 6 specifieke optieken
- Optionele tweede Zhaga socket aan onderzijde
- Optionele DC-ready uitvoering

SPECIFIC FEATURES

- Standard with Zhaga socket (excl. Basic)
- Standard with SR-driver (excl. Basic)
- 6 different optics
- Optional second Zhaga socket on the bottom
- Optional DC-ready version

LED Pro-Strada
Micro / Mini / Midi / Maxi



413xxxx

365

vanaf
from

€ 320

LED Pro-Strada Basic
Micro / Mini / Midi / Maxi



403120xx

367

vanaf
from


€ 295

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
 WIJKONTSLUITING WEGEN,
 DOORGAANDE WEGEN,
 FIETS-/VOETPADEN,
 INDUSTRIËLE GEBIEDEN,
 BEDRIJVENTERREINEN,
 PARKEERPLAATSEN, ETC.

APPLICATIONS: ROAD DISTRICTS,
 MAIN ROADS, BICYCLE /
 PEDESTRIAN PATHS, INDUSTRIAL
 AREAS, BUSINESS PARKS, PARKING
 LOTS, ETC.

DÉ MEESTE COMPLETE OUTDOOR ARMATURENLIJN GEMAAKT IN NEDERLAND

THE MOST COMPLETE OUTDOOR FIXTURE LINE MADE IN THE
 NETHERLANDS

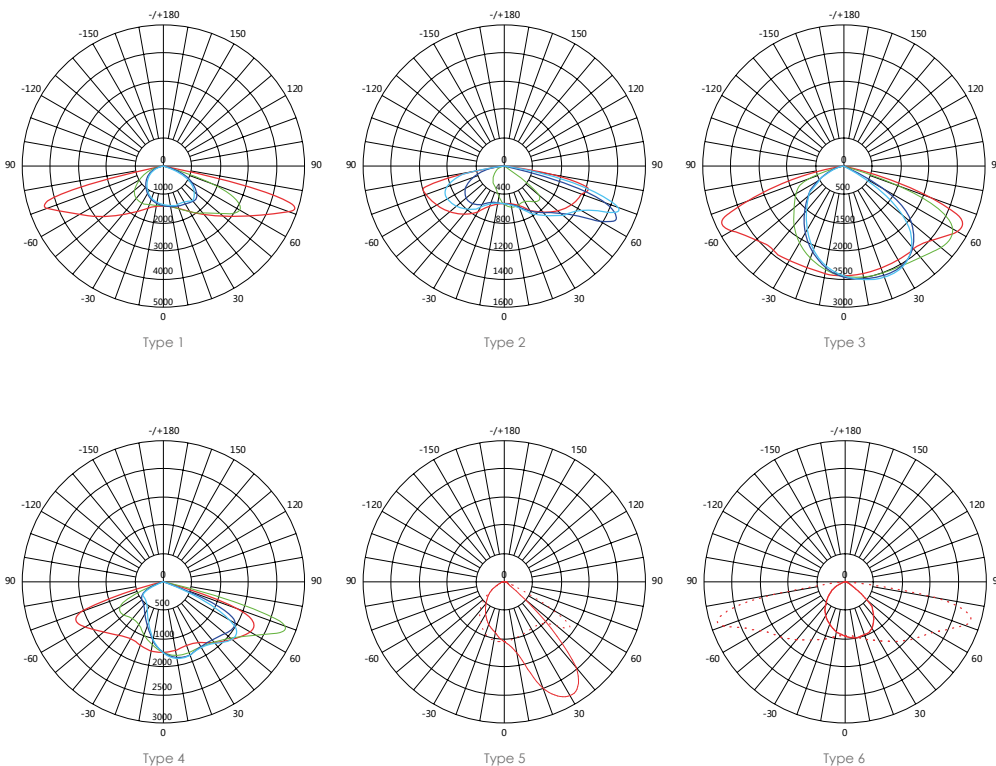

KENMERKEN (FEATURES)

- Standaard met Zhaga socket (m.u.v. Basic)
- Standaard met SR-driver (m.u.v. Basic)
- 6 specifieke optieken
- Opt. tweede Zhaga socket aan onderzijde
- Optionele DC-ready uitvoering




- Standard with Zhaga socket (excl. Basic)
- Standard with SR-driver (excl. Basic)
- 6 different optics
- Opt. second Zhaga socket on the bottom
- Optional DC-ready version

 **VOORRAADARTIKEL
 ITEM IN STOCK**

 **5 JAAR GARANTIE
 YEARS WARRANTY**



PRO-STRADA

CE IP66   


- Pro-Strada LED armatuur (IP66) (Micro, Mini, Midi, Maxi)
 - Geïntegreerde 10KV overspanningsbeveiliging
 - 6 mogelijkheden in lichtdistributie
 - Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium voorzien van een poedercoating
 - Standaard dimregime naar keus en voorgemonteerde kabel
 - Standaard voorbereid op plug & play OLC
 - Voorzien van gehard glas (IK08)
 - Standaard voorzien van Zhaga socket, optie tot tweede Zhaga socket
 - Standaard voorzien van SR-driver
 - Optioneel: Comfort afscherming
- Pro-Strada LED luminaire (IP66) (Micro, Mini, Midi, Maxi)
 - Intergrated 10KV surge protection
 - 6 light distribution options
 - Housing made of powder coated die-cast aluminum
 - Dimregime and pre-assembled cable standard included
 - Standard prepared for plug & play OLC
 - Equipped with tempered glass (IK08)
 - Equipped with Zhaga socket as standard, option for second Zhaga socket
 - Equipped with SR-driver as standard
 - Optional: Comfort shielding

vanaf € 320 from

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Lumenpakket Lumen package	Optiek Optics	Kleurtemperatuur Color temperature
60mm mastadaptor - 4136 / .. / .. / .. / ..	X	X	X	X
76mm mastadaptor - 4137 / .. / .. / .. / ..				
	9: Micro 14 LEDs *	4: Midi 40 LEDs	1: A	0: Warm wit (3000K)
	0: Mini 12 LEDs	5: Midi 54 LEDs	2: B	1: Type 2
	1: Mini 18 LEDs	6: Maxi 66 LEDs	3: C	2: Type 3
	2: Mini 30 LEDs	7: Maxi 90 LEDs	4: D	3: Type 4
	3: Mini 36 LEDs	8: Maxi 108 LEDs		4: Type 5 - Zebrapad (Pedestrian crossing)
				5: Type 6 - Fietspad (Bicycle lane)

* Specifiek ontwikkeld voor masten met hoogte van 4 t/m 6 meter (Especially developed for masts with height from 4 to 6 meters)

* Optioneel leverbaar met optiek speciaal ontwikkeld voor fietspaden (Optionally available with optic especially made for bicycle lanes)

Uitvoering (Version)			Lumenpakket (Lumen package)				Prijs (Price)
			A	B	C	D	
MICRO 	14 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	800	1.000	1.200	1.600	€ 320
MINI	12 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	1.400	1.600	1.800	2.000	€ 380
	18 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	2.200	2.400	2.600	2.800	€ 400
	30 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	3.200	3.800	x	x	€ 430
	36 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	4.000	4.600	5.200	5.800	€ 450
MIDI	40 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	5.800	6.400	6.800	7.200	€ 580
	54 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	7.000	7.800	8.800	9.800	€ 600
MAXI	66 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	9.200	10.000	11.000	12.500	€ 900
	90 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	13.000	14.000	15.000	16.000	€ 950
	108 LED	Nominale lichtstroom (lm) Nominal light output (lm)	16.500	17.500	18.500	19.500	€ 990

SPECIFICATIES (FEATURES)

Lichtbron (Light Source): Cree / Lumileds / Samsung / Osram
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K / 4000K
 Kleurweergave index (Color rendering index): Ra ≥ 70
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C ~ +50°C
 Aantal branduren (Rated life hours): L90 > 100.000 uur (hours) 300-500mA
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): Philips Xitanium SR programmable / 1-10V / Dali
 Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz
 Cosinus phi (Power factor): > 0,95

* Kijk voor een actueel overzicht van de vermogens per lichtstroom op www.nedelko.nl

* For a current overview of the capacities of the light output, visit www.nedelko.nl

MONTAGE (MOUNTING)


Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 60mm en 76mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar - 15 graden tot + 15 graden.

Top and entry mounting available in the dimensions 60mm and 76mm (on request). Standard adjustable - 15 degrees to + 15 degrees.


Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.

Upon request available in different RAL colors or equipped with telematics.


PRO-STRADA MICRO




PRO-STRADA MINI



PRO-STRADA MIDI



PRO-STRADA MAXI








Referentie: Landsmeer, Nederland (Reference: Landsmeer, The Netherlands)




PRO-STRADA BASIC

CE IP66   

- Pro-Strada Basic LED armatuur (Micro, Mini, Midi, Maxi)
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium voorzien van een poedercoating
- Geschikt voor opschuif- en opzetmontage
- Mastadapter standaard geschikt voor Ø48 - 60mm mast
- Tot 140 Lm/W
- Wordt geleverd met 60 cm kabel en IP65 male connector
- Aansluitkabel separaat leverbaar in diverse lengtes
- Voorzien van gehard glas (IK08)

- Pro-Strada Basic LED luminaire (Micro, Mini, Midi, Maxi)
- Housing made of powder coated die-cast aluminum
- Suitable for entry and top mounting
- Mast adapter standard suitable for a Ø48 - 60mm mast
- Up to 140 Lm/W
- Supplied with 60 cm cable and IP65 male connector
- Connection cable in different sizes available separately
- Equipped with tempered glass (IK08)

vanaf € 275
from

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version		Kleurtemperatuur Color temperature
403120 / .. / ..	X		X
	0: 15 W	5: 90W	0: 3000K
	2: 35W	6: 120W	1: 4000K 
	3: 45W	7: 150W	3: 5700K
	4: 60W	8: 200W	

TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Vermogen Power consumption (W)	Type behuizing Housing type	Lichtbron Light source	Lichtstroom Light output (LM)			Prijs Price
			3000K	4000K	5700K	
15 W	Micro	Osram LED SMD5050	1.950	2.100	2.100	€ 275
35 W	Micro	Osram LED SMD5050	4.550	4.900	4.900	€ 295
45 W	Micro	Osram LED SMD5050	5.850	6.300	6.300	€ 330
60 W	Mini	Osram LED SMD5050	7.800	8.400	8.400	€ 390
90 W	Midi	Osram LED SMD5050	11.700	12.600	12.600	€ 410
120 W	Midi	Osram LED SMD5050	15.600	16.800	16.800	€ 475
150 W	Maxi	Osram LED SMD5050	19.500	21.000	21.000	€ 555
200 W	Maxi	Osram LED SMD5050	26.000	28.000	28.000	€ 695

Kleurweergave (Color rendering): Ra >70
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -30°C - +50°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 100.000 (L80B10)
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): Inventronics
 Voedingsspanning (Input): 200 - 240V AC 50-60Hz
 Cosinus Phi (Power factor): > 0,95
 Kabellengte (Cable length): 0,6m, incl. male IP65 connector

Zie pagina 365 voor de afmetingstekeningen.
 See page 365 for the size diagrams.

ACCESSOIRES (ACCESSORIES)

Kabellengte + connector Cable length + connector	Art.nr. Art.no.	Prijs Price
Female connector	40312091	€ 6
4m 3x1mm2 H05RN-F kabel (cable) + female connector	40312092	€ 17
6m 3x1mm2 H05RN-F kabel (cable) + female connector	40312093	€ 23
8m 3x1mm2 H05RN-F kabel (cable) + female connector	40312094	€ 29
10m 3x1mm2 H05RN-F kabel (cable) + female connector	40312095	€ 35
12m 3x1mm2 H05RN-F kabel (cable) + female connector	40312096	€ 41

