


LED ECO-PANEL SERIE

LED ECO-PANEL SERIES

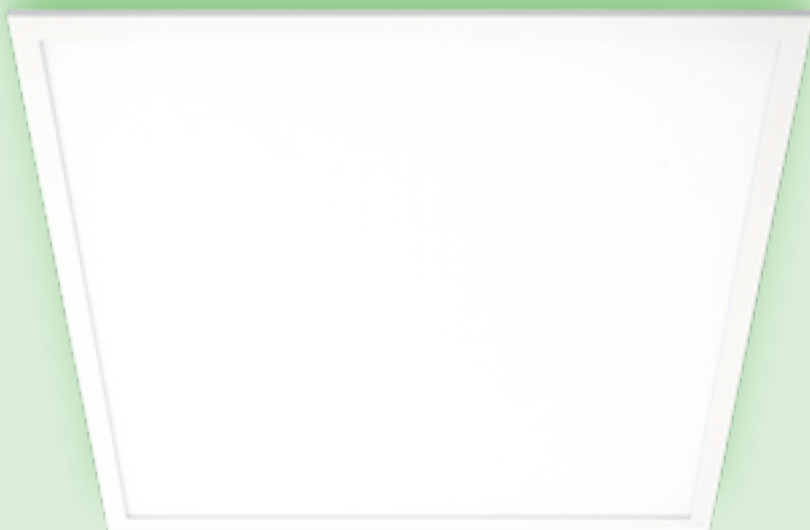

**TOEPASSINGSGBIEDEN: KANTOREN,
ZIEKENHUIZEN, LABORATORIA, SCHOLEN,
REPRESENTATIEVE RUIMTES, ETC.**

**APPLICATIONS: OFFICES, HOSPITALS,
LABORATORIES, SCHOOLS, PROMOTIONAL
AREAS, ETC.**

Het LED Eco-panel is een economisch verantwoorde één op één vervanging voor fluorescentie armaturen. Met een moderne vormgeving, aluminium wit gepoederlakte kaders en diverse dimmogelijkheden, is dit LED paneel inzetbaar in de meest uiteenlopende toepassingen.

The LED Eco-Panel is an economic justified one-on-one replacement for fluorescent fixtures. With a modern design, aluminum white powdercoated frameworks and several dimming options, this LED panel can be used in the most diverse applications.

LED ECO-PANEL SERIE (LED ECO-PANEL SERIES)



KENMERKEN (FEATURES)

- LED paneel 595x595x9,6mm
 - Tot 100 Lm/W
 - Wit kader
 - Driver compleet met 1,5m GST18/3 aansluitsnoer
 - Optioneel leverbaar met dimbare driver (1-10V, Dali, Push)
 - Verpakt per doos van 5 stuks om afval tot een minimum te beperken
- LED panel 595x595x9,6mm
 - Up to 100 Lm/W
 - White frame
 - Driver complete with a 1.5m GST18/3 connection cable
 - Optional available with dimmable driver (1-10V, Dali, Push)
 - Packed per box of five pieces to limit the waste to a minimum



TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Productfoto Product photo	Vermogen Power consumption (W)	Kleurtemp. Color temperature	Lichtstroom Light output (LM)	Art. nr. Art. no.	Prijs Price
	40W	3000K	3720Lm	40000040	€ 44,50 (prijs p/st bij aanschaf van 5 stuks) € 54,50 (per 1 stuk)
	40W	4000K	4000Lm	40000041	

Lichtbron (Light source): SMD LED4014
 Vermogen (Power consumption): 40W
 Verlichtingshoek (Beam angle): 120°
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >80
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -25°C - +50°C
 Aantal branduren (Rated life hours): > 30.000 h
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE
 Voedingsspanning (Input): 100 - 240V AC 50-60Hz
 Cosinus phi (Cos phi): > 0,95
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse I (Class I)
 Kabellengte (Cable length): 1.5m

SEPARAAT BIJ TE BESTELLEN (TO BE ORDERED SEPERATELY)

Productfoto Product photo	Dimbaar Dimmable	Art. nr. Art. no.	Prijs Price
	-	40000048	€ 15
	Dali / 1-10V / Push	40000049	€ 55

Kabellengte (Cable length): 1.5m
 Connectortype (Connector type): GST18/3 male connector

MAATTEKENINGEN (DIMENSIONAL DRAWINGS)

