



**VEILIG, STIJLVOL  
EN UNIVERSEEL**  
SECURITE, STYLE ET UNIVERSEL

# LED PRO-VISION SERIE

## SÉRIE LED PRO-VISION

De LED Pro-Vision reeks stijlvol en hedendaags vormgegeven armaturen vinden in de mini, midi en maxi uitvoering hun toepassing als openbare verlichting van voetpaden, fietspaden, wijk ontsluiting, doorgaande en provinciale wegen, daarnaast ook als verlichting van parkeerplaatsen, bedrijfstreinen en rondom gebouwen.

La série LED Pro-Vision propose des luminaires design modernes et élégants. Les versions mini, midi et maxi sont utilisées pour l'éclairage public des trottoirs, pistes cyclables, les rues et routes provinciales. Mais aussi l'éclairage des aires de stationnement, les parkings d'entreprises et façade de bâtiments.



### SPECIFIEKE KENMERKEN

- Aangemonteerd snoer
- Standaard incl. dimregime (dimmbare)
- Gereedschapsloos te monteren

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Pré-câblé
- Dimregime standard inclus
- Montage sans outils

LED Pro-Vision  
Mini / Midi / Maxi



4034xxxx

370


**vanaf**  
**à partir de**  
**€ 420**

**TOEPASSINGSGBIEDEN:**  
 WIJKONTSLUITING WEGEN,  
 DOORGAANDE WEGEN,  
 FIETS-/VOETPADEN,  
 BEDRIJVENTERREINEN,  
 PARKEERPLAATSEN, ETC


**APPLICATIONS:** ROUTES, PISTES  
 CYCLABLES/PIETONNIERS,  
 PARKS INDUSTRIELS, PARKING  
 SECURISES, ETC.

## ZEER BREED TOEPASBAAR LED ARMATUUR, WAARBIJ HET VERTROUWDE DESIGN IN EEN HEDENDAAGS JASJE IS GESTOKEN.


LUMINAIRE LED PERMETTANT DIVERSES APPLICATIONS QUI  
 EST UN SUCCESSEUR AUX LUMINAIRES DE CONCEPTIONS  
 CLASSIQUES.

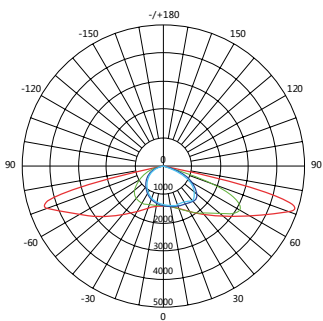


Type 1

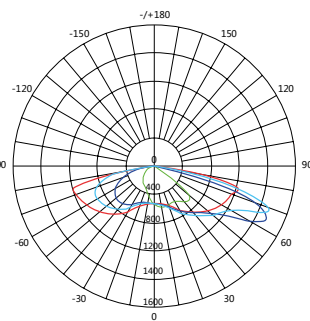


Type 2




Type 3



Type 4



Type 5



Type 6

### KENMERKEN (CARACTERISTIQUES)

- Aangemonteerd snoer
- Standaard incl. dimregime
- Gereedschapsloos te monteren

- Pré-câblé
- Dimregime standard inclus
- Montage sans outils

CE IP66 RoHS

VOORRAADARTIKEL  
 ARTICLE EN STOCK

5 JAAR GARANTIE  
 5 ANS DE GARANTIE



# PRO-VISION

CE IP66   

- Pro-Vision LED armatuur (IP66)
- Verkrijgbaar in Mini, Midi en Maxi
- Geïntegreerde 10KV overspanningsbeveiliging
- 6 mogelijkheden in lichtdistributie
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium voorzien van een poedercoating
- Standaard optie tot programmeren dimregime en aangemonteerde kabel
- Voorzien van gehard glas (IK08)

- Luminaire Pro-Vision (IP66)
- Disponible en Mini, Midi et Maxi
- Protection de surtension 10KV
- 6 répartitions lumineuse en options
- Boîtier en aluminium moulé recouvert d'une peinture époxy
- Pré-cablage standard et dimmer inclus
- Equipé d'un verre trempé (IK08)

vanaf **€ 420** 

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Lumenpakket Paquet Lumen	Optiek Optiques	Kleurtemperatuur Température de couleur
<b>60mm mastadapter</b> (Diamètre du mât) - <b>4036</b> / .. / .. / .. / ..	X	X	X	X
<b>76mm mastadapter</b> (Diamètre du mât) - <b>4037</b> / .. / .. / .. / ..				
	0: Mini 12 LEDs	5: Midi 54 LEDs	1: A	0: Warm wit (3000K)
	1: Mini 18 LEDs	6: Maxi 66 LEDs	2: B	1: Puur Wit (4000K)
	2: Mini 30 LEDs	7: Maxi 90 LEDs	3: C	
	3: Mini 36 LED	8: Maxi 108 LEDs	4: D	
	4: Midi 40 LEDs			
			4: Type 5 - Zebropad (Passage piéton)	
			5: Type 6 - Fietspad (Piste cyclable)	

Uitvoering (Version)			Lumenpakket (Paquet Lumen)				Prijs (Prix)
			A	B	C	D	
MINI	12 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	1.400	1.600	1.800	2.000	€ 420
	18 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	2.200	2.400	2.600	2.800	€ 450
	30 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	3.200	3.600	x	x	€ 480
	36 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	4.000	4.600	5.200	5.800	€ 510
MIDI	40 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	5.800	6.400	6.800	7.200	€ 580
	54 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	7.000	7.800	8.800	9.800	€ 600
MAXI	66 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	9.200	10.000	11.000	12.500	€ 900
	90 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	13.000	14.000	15.000	16.000	€ 950
	108 LED	Nominale lichtstroom (lm) Flux lumineux nominale (Lm)	16.500	17.500	18.500	19.500	€ 1.000

## SPECIFICATIES (SPÉCIFICATIONS)

Lichtbron (Source lumineuse): Lumileds / Samsung / Osram  
 Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K / 4000K  
 Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra ≥ 70  
 Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -30°C ~ +50°C  
 Aantal branduren (Durée de vie): L90 > 100.000 uur (heures) 300-500mA  
 LED voeding (inclusief) (LED driver (inclus)): Philips Xtanium FP  
 1-10V / DALI dimbaar (DALI avec gradateur)  
 Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz  
 Cosinus phi (Cos phi): > 0,95


\* Kijk voor een actueel overzicht van de vermogens per lichtstroom op [www.nedelko.nl](http://www.nedelko.nl)  
 \* Regardez pour un aperçu actualisé des puissances par flux lumineux sur [www.nedelko.nl](http://www.nedelko.nl)

## MONTAGE


Opzet / opschuifmontage mogelijk in de maatvoeringen 48 mm tot 60 mm (standaard) en 60 mm tot 76 mm (op aanvraag). Standaard verstelbaar - 15 graden tot + 15 graden.  
 Dimensions de montage possible pour les diamètres 48 mm à 60 mm (standard) et 60 mm à 76 mm (sur demande). Standards réglable -15 degrés à +15 degrés.

Op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en voorzien van telematica.  
 Différentes couleurs RAL et la télémetrie sont possibles sur demande.

Pro-Vision MINI

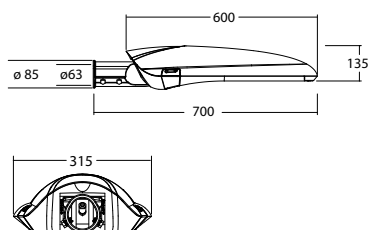

Pro-Vision MIDI

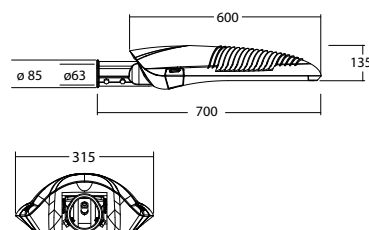

Pro-Vision MAXI

