



**MODERN, STIJLVOL, ELEGANT
EN EEN TIJDLOOS DESIGN**

**MODERN, STYLISH, ELEGANT
AND TIMELESS DESIGN**

LED PRO-CEILING SERIE

LED PRO-CEILING SERIES

De Prolumia LED Pro-Ceiling serie is uniek in zijn ontwerp. Het combineert de warmte van decoratief licht met de verfijning van een modern, eigentijds armatuur. Verkrijgbaar in een ronde of vierkante vorm voor plafond- of wandmontage. De LED Pro-Ceiling serie heeft een levensduur van meer dan 50.000 uur, wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding en is snel en eenvoudig geïnstalleerd!

The Prolumia LED Pro-Ceiling series are unique in their design. It combines the warmth from a decorative light with the refinement of a modern, nowadays armature. Available in a round or square shape for ceiling or wall mounting The Prolumia LED Pro-Ceiling series has a lifespan of over 50.000 hours, comes complete with integrated power supply and is installed quickly and easily!

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen en armatuurkleuren


SPECIFIC FEATURES

- Housing made of cast aluminum
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Available in various color temperatures and fixture colors

LED Pro-Ceiling 108x108 mm

8W

40001x5x



181

**vanaf
from**

€ 37

LED Pro-Ceiling 168x168 mm

14W

40001x6x



182

**vanaf
from**

€ 69

LED Pro-Ceiling 220x220 mm

20W

40001x7x



183

**vanaf
from**

€ 109

LED Pro-Ceiling 300x300 mm

28W

40001x8x



184

**vanaf
from**

€ 129

LED Pro-Ceiling 400x400 mm

38W

40003x5x



185

**vanaf
from**

€ 150

LED Pro-Ceiling 600x600 mm

38W / 56W

40003x0x / 40003x1x



186 - 187

**vanaf
from**

€ 170

LED Pro-Ceiling 150x600 mm

20W

40003x3x



188

**vanaf
from**

€ 89

LED Pro-Ceiling 150x1200 mm

38W

40003x2x



189

**vanaf
from**

€ 170

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)

Opbouw (Surface mounted)

LED Pro-Ceiling 300x600 mm

28W

40003x7x



190

vanaf
from

€ 115

LED Pro-Ceiling 300x1200 mm

38W

40003x4x



191

vanaf
from

€ 180

LED Pro-Ceiling ø 117 mm

8W

40001x0x



192

vanaf
from

€ 37

LED Pro-Ceiling ø 180 mm

11W

40001x1x



193

vanaf
from

€ 45

LED Pro-Ceiling ø 240 mm

14W

40001x2x



194

vanaf
from

€ 69

LED Pro-Ceiling ø 300 mm

28W

40001x3x



195

vanaf
from

€ 129

LED Pro-Ceiling ø 420 mm

38W

40001x4x



196

vanaf
from

€ 165

LED Pro-Ceiling 108x108 mm

8W

40001x5x



198


vanaf
from

€ 45

LED Pro-Ceiling 168x168 mm

14W

40001x6x




199

**vanaf
from****€ 92****LED Pro-Ceiling 220x220 mm**

20W

40001x7x



200

**vanaf
from****€ 126****LED Pro-Ceiling 150x1200 mm**

38W

40003x2x




201

**vanaf
from****€ 165****LED Pro-Ceiling 300x300 mm**

28W

40001x8x




202

**vanaf
from****€ 153****LED Pro-Ceiling ø 117 mm**

8W

40001x0x




203

**vanaf
from****€ 45****LED Pro-Ceiling ø 180 mm**

11W

40001x1x




204

**vanaf
from****€ 58****LED Pro-Ceiling ø 240 mm**

14W

40001x2x



205

**vanaf
from****€ 92****LED Pro-Ceiling ø 300 mm**

28W

40001x3x




206

**vanaf
from****€ 92**





Referentie: Sneakers Store, Alphen aan den Rijn, Nederland (Reference: Sneakers Store, Alphen aan den Rijn, The Netherlands)

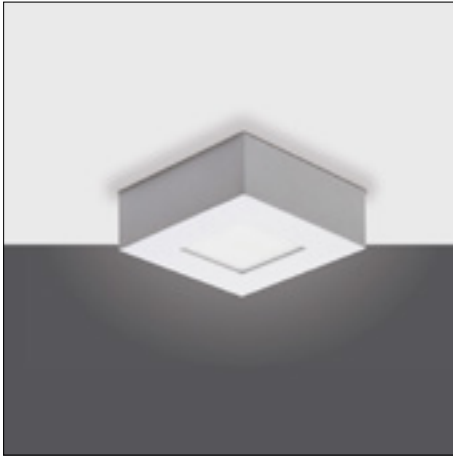

LED Pro-Ceiling 108x108 mm

8W, incl. LED voeding

8W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling 108x108 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 108x108 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 400LM/450LM/500LM/510LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 8W

40001/ .. / 5 / ..

vanaf € 37 from

Kleurtemperatuur Color temperature

- | | | |
|---|------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Warm white | € 37 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Pure white | € 37 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Cool white | € 37 | |
| 3: Extra warm wit, 2700K
Extra warm white | € 37 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge) | € 49 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge) | € 49 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge) | € 49 | |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)
Extra warm white, dimmable (trailing edge) | € 49 | |

Armatuurkleur Fixture color



- | | |
|-------------------|---|
| 1: Wit
White | ✓ |
| 2: Zwart
Black | |
| 3: Grijs
Grey | |

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 108x108
8W

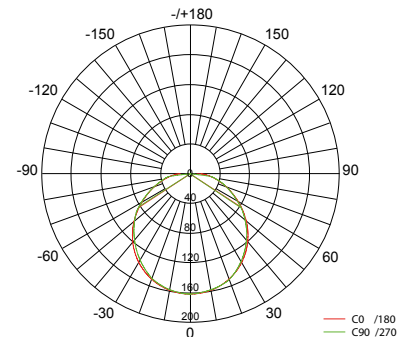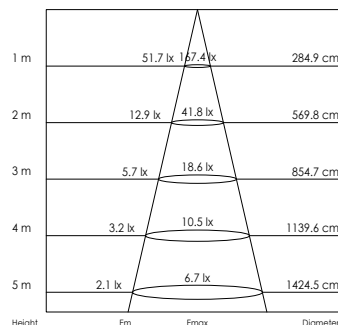

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)


Opbouw (Surface mounted)




LED Pro-Ceiling 168x168 mm

14W, incl. LED voeding

14W, including LED driver



CE IP40



- LED Pro-Ceiling 168x168 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 168x168 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 930LM/1040LM/1150LM/1160LM

Lichtstroom sensor (Light output sensor): 750LM/850LM/950LM/960LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): Standard 14W / Sensor 10W

Microwave sensor:

Detectiebereik (Detection area): max. ø 12 m bij 6 m montagehoogte (with a mounting height of 6 m)

Gevoeligheid (Sensitivity): 10% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (adjustable)

Nalooptijd (Hold time): 10 - 90 sec. / 3 - 10 min. (instelbaar) (adjustable)

Nalooptijd oriëntatieverlichting (Hold time orientation lighting):

0 - 30 sec / 10 min - ∞ min. (instelbaar) (adjustable)

Lichtsensoren (standaard) (Light sensor (standard)):

uit (off) - 50 - 15 - 5 Lux (instelbaar) (adjustable)

40001/ .. / 6 / .. / . **vanaf € 69 from**

Versie

Version

: Standaard (14W)

Standard

S: Met sensor (12W) *

With sensor

vanaf (from) € 69

€ 79

Kleurtemperatuur

Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

1: Puur wit, 4200K

Pure white

2: Koud wit, 6500K

Cool white

3: Extra warm wit, 2700K

Extra warm white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Warm white, dimmable (trailing edge)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Pure white, dimmable (trailing edge)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Cool white, dimmable (trailing edge)

8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)

Extra warm white, dimmable (trailing edge)

€ 69



€ 69



€ 69

€ 69

€ 82

€ 82

€ 82

€ 82

Armatuurkleur

Fixture color

1: Wit

White

2: Zwart

Black

3: Grijs

Grey


**NIEUW (NEW):
BEWEGINGSSENSOR MET
3-STAPS DIMMEN
(MOTION SENSOR WITH
3-STEP DIMMING)**

* Niet leverbaar in combinatie met dimbare versie


* Not available in combination with dimmable version



Detectiebereik (Detection area) microwave sensor in meters




Wandmontage (Wall mounting pattern)
Voorgestelde montagehoogte
(Suggested installation height): 1 - 1.8 m



Plafondmontage (Ceiling mounting pattern)
Voorgestelde montagehoogte (Suggested
installation height): 2.5 - 6 m

LED Pro-Ceiling 168x168
14W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	102.7 lx	344.6 lx	295.5 cm
2 m	25.7 lx	86.1 lx	591.0 cm
3 m	11.4 lx	38.3 lx	886.4 cm
4 m	6.4 lx	21.5 lx	1181.9 cm
5 m	4.1 lx	13.8 lx	1477.4 cm

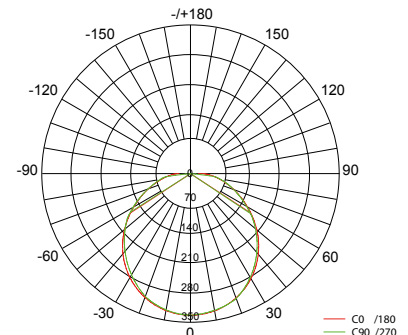





LED Pro-Ceiling 220x220 mm

20W, incl. LED voeding)

20W, including LED driver



CE IP40



- LED Pro-Ceiling 220x220 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 220x220 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1370LM/1530LM/1700LM/1720LM

Lichtstroom sensor (Light output sensor): 1370LM/1530LM/1700LM/1720LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 20W / Sensor 20W

Microwave sensor:

Detectiebereik (Detection area): max. ø 12 m bij 6 m montagehoogte (with a mounting height of 6 m)

Gevoeligheid (Sensitivity): 10% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (adjustable)

Nalooptijd (Hold time): 10 - 90 sec. / 3 - 10 min. (instelbaar) (adjustable)

Nalooptijd oriëntatieverlichting (Hold time orientation lighting):

0 - 30 sec / 10 min - ∞ min. (instelbaar) (adjustable)

Lichtsensoren (standaard) (Light sensor (standard)):

uit (off) - 50 - 15 - 5 Lux (instelbaar) (adjustable)

40001/ .. / 7 / .. / .

vanaf € 109
from

Versie Version

: Standaard (20W)
Standard

S: Met sensor (20W) *
With sensor

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K
Warm white

1: Puur wit, 4200K
Pure white

2: Koud wit, 6500K
Cool white

3: Extra warm wit, 2700K
Extra warm white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge)

8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding) € 122
Extra warm white, dimmable (trailing edge)

Armatuurkleur Fixture color

1: Wit
White

2: Zwart
Black

3: Grijs
Grey

vanaf (from) € 109

€ 109

€ 109

€ 109

€ 109

€ 122

€ 122

€ 122

€ 122



* Niet leverbaar in combinatie met dimbare versie


* Not available in combination with dimmable version

Zie de functies van de sensor pagina 207


See the functions of the sensor on page 207



Detectiebereik (Detection area) microwave sensor in meters




Wandmontage (Wall mounting pattern)
Voorgestelde montagehoogte
(Suggested installation height): 1 - 1.8 m



Plafondmontage (Ceiling mounting pattern)
Voorgestelde montagehoogte (Suggested
installation height): 2,5 - 6 m

LED Pro-Ceiling 220x220
20W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	162.9 lx	575.6 lx	299.2 cm
2 m	40.7 lx	143.9 lx	598.3 cm
3 m	18.1 lx	64.0 lx	897.4 cm
4 m	10.2 lx	34.0 lx	1196.6 cm
5 m	6.5 lx	23.0 lx	1495.7 cm

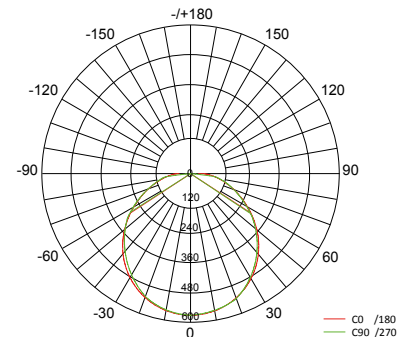

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Opbouw (Surface mounted)



LED Pro-Ceiling 300x300 mm

28W, incl. LED voeding

28W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling 300x300 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 300x300 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 8 / ..

vanaf € 129
from

Kleurtemperatuur Color temperature

- | | | |
|---|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Warm white | € 129 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Pure white | € 129 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Cool white | € 129 | |
| 3: Extra warm wit, 2700K
Extra warm white | € 129 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge) | € 143 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge) | € 143 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge) | € 143 | |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)
Extra warm white, dimmable (trailing edge) | € 143 | |

Armatuurkleur Fixture color

- | | |
|-------------------|---|
| 1: Wit
White | ✓ |
| 2: Zwart
Black | |
| 3: Grijs
Grey | |

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1930LM/2150LM/2390LM/2420LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 28W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 300x300
28W

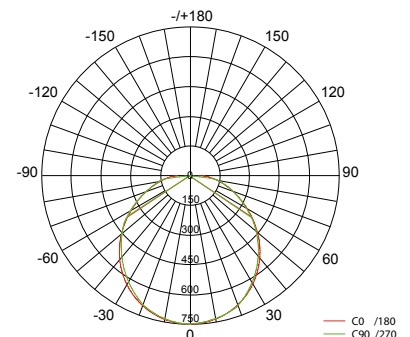
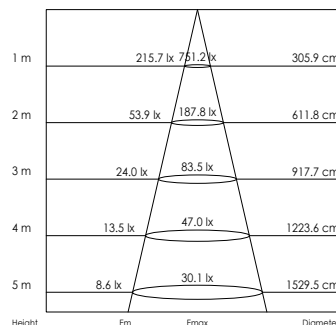




LED Pro-Ceiling 400x400 mm

38W, incl. LED voeding

38W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling 400x400 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 400x400 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with a 1-10V dimmable driver

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K

(Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 2830lm/3140lm/3170lm

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 38W

40003/ .. / 5 / ..

vanaf € 150
from

Kleurtemperatuur

Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

€ 150

1: Puur wit, 4200K

Pure white

€ 150

2: Koud wit, 6500K

Cool white

€ 150

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)

Warm white, dimmable (1-10V)

€ 165

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)

Pure white, dimmable (1-10V)

€ 165

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)

Cool white, dimmable (1-10V)

€ 165

Armatuurkleur

Fixture color

1: Wit

White

2: Zwart

Black



3: Grijs

Grey

CE IP40



LED Pro-Ceiling 400x400
38W

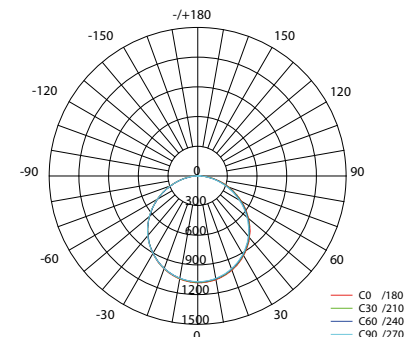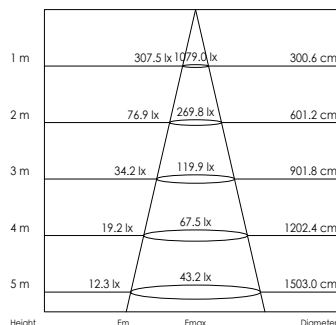

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Opbouw (Surface mounted)



LED Pro-Ceiling 600x600 mm

38W, incl. LED voeding

38W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling 600x600 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 600x600 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with a 1-10V dimmable driver

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K

(Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 3300LM/3670LM/3700LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 38W

40003/ .. / 0 / ..

vanaf € 170
from

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

1: Puur wit, 4200K

Pure white

2: Koud wit, 6500K

Cool white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)

Warm white, dimmable (1-10V)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)

Pure white, dimmable (1-10V)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)

Cool white, dimmable (1-10V)

€ 170

€ 170

€ 170

€ 185

€ 185

€ 185

Armatuurkleur Fixture color

1: Wit

White

2: Zwart

Black

3: Grijs



Grey

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 600x600
38W

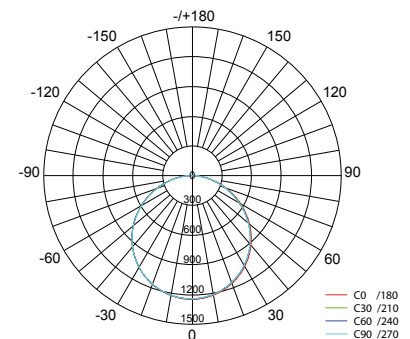
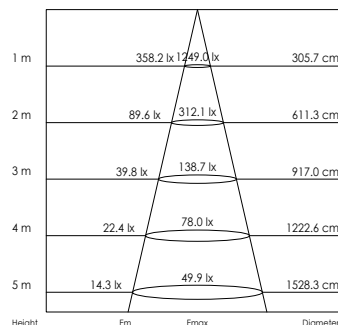




LED Pro-Ceiling 600x600 mm

56W, incl. LED voeding

56W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling 600x 600 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens.
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 600x600 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with a 1-10V dimmable driver

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K

(Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 4740LM/5270LM/5320LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 56W

40003/ .. / 1 / ..

vanaf € 250
from

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K
Warm white

1: Puur wit, 4200K
Pure white

2: Koud wit, 6500K
Cool white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)
Warm white, dimmable (1-10V)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)
Pure white, dimmable (1-10V)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)
Cool white, dimmable (1-10V)

€ 250

€ 250

€ 250

€ 265

€ 265

€ 265

Armatuurkleur Fixture color

1: Wit
White

2: Zwart
Black



3: Grijs
Grey

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 600x600
56W

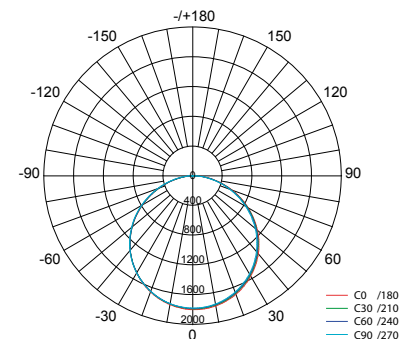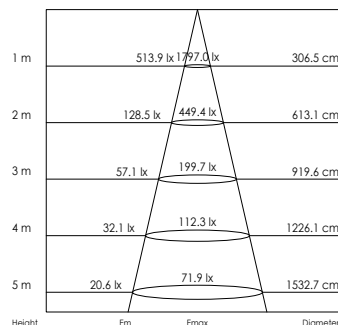

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Opbouw (Surface mounted)



LED Pro-Ceiling 150x600 mm

20W, incl. LED voeding

20W, including LED driver

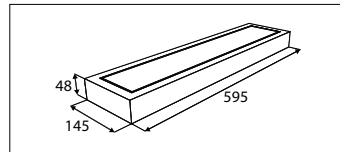

- LED Pro-Ceiling 150x600 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 150x600 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white),

4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1370LM/1525LM/1525LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 20W

40003/ .. / 3 / ..

vanaf € 89 from

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

€ 89

1: Puur wit, 4200K

Pure white

€ 89

2: Koud wit, 6500K

Cool white

€ 89

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Warm white, dimmable (trailing edge)

€ 104

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Pure white, dimmable (trailing edge)

€ 104

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Cool white, dimmable (trailing edge)

€ 104

Armatuurkleur Fixture color

1: Wit

White

2: Zwart

Black

3: Grijs

Grey


CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 150x600
20W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	150.6 lx	580.7 lx	297.8 cm
2 m	37.6 lx	132.7 lx	595.5 cm
3 m	16.7 lx	58.9 lx	893.3 cm
4 m	9.4 lx	33.1 lx	1191.1 cm
5 m	6.0 lx	21.2 lx	1488.9 cm


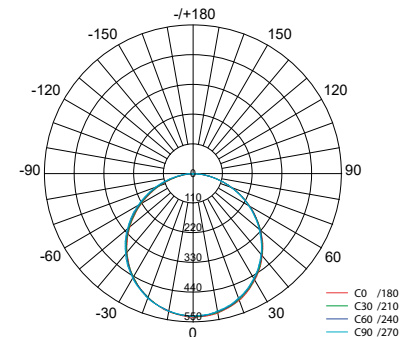




LED Pro-Ceiling 150x1200 mm

38W, incl. LED voeding

38W, including LED driver

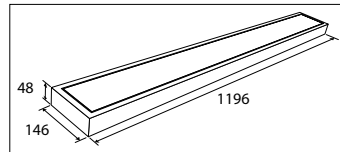

- LED Pro-Ceiling 150x1200 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met 1-10V dimbare driver

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 150x1200 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with a 1-10V dimmable driver

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K

(Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 2430LM/2700LM/2720LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 38W

40003/ .. / 2 / ..

vanaf € 170
from

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

1: Puur wit, 4200K

Pure white

2: Koud wit, 6500K

Cool white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)

Warm white, dimmable (1-10V)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)

Pure white, dimmable (1-10V)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)

Cool white, dimmable (1-10V)

€ 170

€ 170

€ 170

€ 185

€ 185

€ 185

Armatuurkleur Fixture color

1: Wit

White

2: Zwart

Black

3: Grijs



Grey

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 150x1200
38W

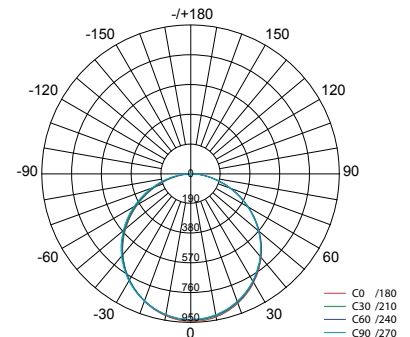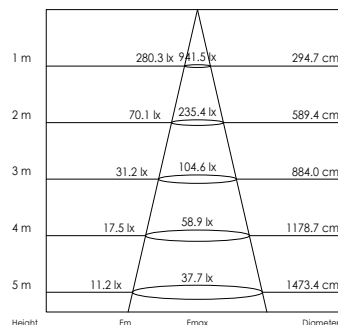

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Opbouw (Surface mounted)



LED Pro-Ceiling 300x600 mm

28W, incl. LED voeding

28W, including LED driver

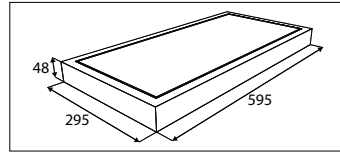

- LED Pro-Ceiling 300x600 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 300x600 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white),

4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 2050LM/2240LM/2240LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 28W

40003/ .. / 7 / ..

vanaf € 115 from

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

1: Puur wit, 4200K

Pure white

2: Koud wit, 6500K

Cool white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Warm white, dimmable (trailing edge)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Pure white, dimmable (trailing edge)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Cool white, dimmable (trailing edge)

€ 115 ✓

€ 115

€ 115

€ 130

€ 130

€ 130

Armatuurkleur Fixture color

1: Wit

White ✓


2: Zwart

Black

3: Grijs


Grey

CE IP40



LED Pro-Ceiling 300x600
28W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	220.0 lx	788.2 lx	305.4 cm
2 m	55.0 lx	192.1 lx	610.8 cm
3 m	24.4 lx	85.3 lx	916.2 cm
4 m	13.7 lx	48.0 lx	1221.6 cm
5 m	8.8 lx	30.7 lx	1527.1 cm


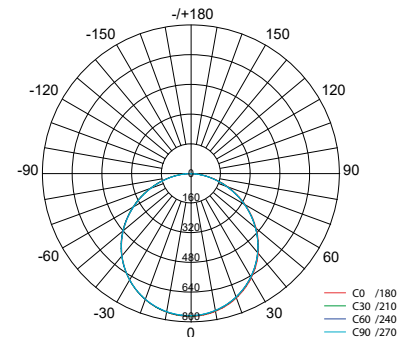




LED Pro-Ceiling 300x1200 mm

38W, incl. LED voeding

38W, including LED driver

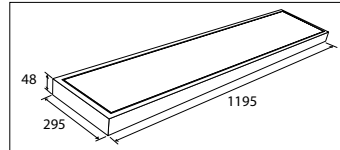

- LED Pro-Ceiling 300x1200 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 300x1200 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with a 1-10V dimmable driver

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K

(Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 2900LM/3220LM/3240LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): > 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 38W

40003/ .. / 4 / ..

vanaf € 180
from

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

1: Puur wit, 4200K

Pure white

2: Koud wit, 6500K

Cool white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)

Warm white, dimmable (1-10V)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)

Pure white, dimmable (1-10V)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)

Cool white, dimmable (1-10V)

€ 180

€ 180

€ 180

€ 195

€ 195

€ 195

Armatuurkleur Fixture color

1: Wit

White

2: Zwart

Black



3: Grijs

Grey

CE IP40



LED Pro-Ceiling 300x1200
38W

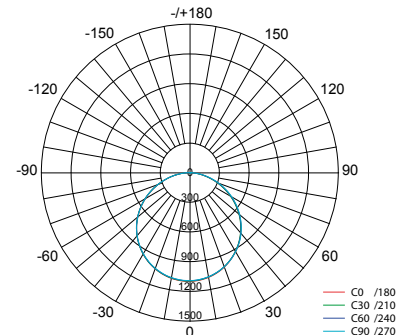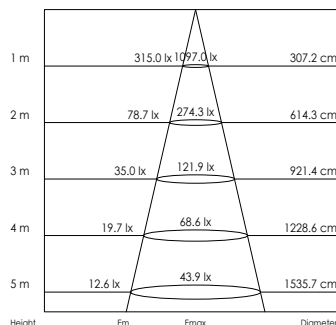

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Opbouw (Surface mounted)



LED Pro-Ceiling ø 117 mm

8W, incl. LED voeding

8W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling ø 117 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 117 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 0 / ..

vanaf € 37 from

Kleurtemperatuur Color temperature

- | | | |
|---|------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Warm white | € 37 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Pure white | € 37 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Cool white | € 37 | |
| 3: Extra warm wit, 2700K
Extra warm white | € 37 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge) | € 49 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge) | € 49 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge) | € 49 | |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)
Extra warm white, dimmable (trailing edge) | € 49 | |

Armatuurkleur Fixture color

- | | |
|-------------------|---|
| 1: Wit
White | ✓ |
| 2: Zwart
Black | |
| 3: Grijs
Grey | |

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 440LM/490LM/540LM/550LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 8W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling ø 117mm
8W

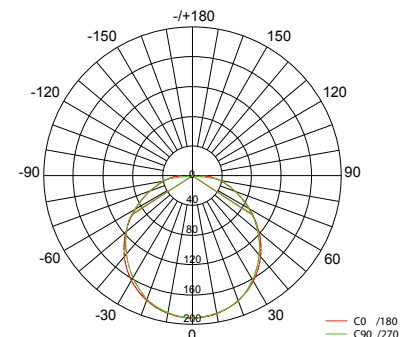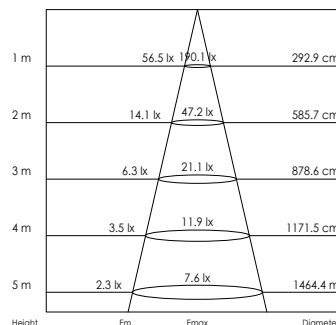





LED Pro-Ceiling ø 180 mm

11W, incl. LED voeding

11W, including LED driver



CE IP40



- LED Pro-Ceiling ø 180 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 180 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 780LM/870LM/970LM/980LM

Lichtstroom sensor (Light output sensor): 780LM/870LM/970LM/980LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): Standard 11W / Sensor 10W

Microwave sensor:

Detectiebereik (Detection area): max. ø 12 m bij 6 m montagehoogte (with a mounting height of 6 m)

Gevoeligheid (Sensitivity): 10% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (adjustable)

Nalooptijd (Hold time): 10 - 90 sec. / 3 - 10 min. (instelbaar) (adjustable)

Nalooptijd oriëntatieverlichting (Hold time orientation lighting):

0 - 30 sec / 10 min - ∞ min. (instelbaar) (adjustable)

Lichtsensoren (standaard) (Light sensor (standard)):

uit (off) - 50 - 15 - 5 Lux (instelbaar) (adjustable)

40001/ .. / 1 / .. / . **vanaf € 45 from**

Versie

Version

: Standaard (11W)

Standard

S: Met sensor (12W) *

With sensor

vanaf (from) € 45

€ 79

Kleurtemperatuur

Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

€ 45



1: Puur wit, 4200K

Pure white

€ 45



2: Koud wit, 6500K

Cool white

€ 45

3: Extra warm wit, 2700K

Extra warm white

€ 45

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Warm white, dimmable (trailing edge)

€ 58

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Pure white, dimmable (trailing edge)

€ 58

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Cool white, dimmable (trailing edge)

€ 58

8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)

Extra warm white, dimmable (trailing edge)

€ 58

Armatuurkleur

Fixture color

1: Wit

White



2: Zwart

Black

3: Grijs

Grey



* Niet leverbaar in combinatie met dimbare versie

* Not available in combination with dimmable version




VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK




5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

Detectiebereik (Detection area) microwave sensor in meters



Wandmontage (Wall mounting pattern)
Voorgestelde montagehoogte
(Suggested installation height): 1 - 1.8 m




Plafondmontage (Ceiling mounting pattern)
Voorgestelde montagehoogte (Suggested
installation height): 2,5 - 6 m

LED Pro-Ceiling ø 180mm

11W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	86.7 lx	290.8 lx	293.7 cm
2 m	21.7 lx	72.7 lx	587.5 cm
3 m	9.6 lx	32.3 lx	881.2 cm
4 m	5.4 lx	18.2 lx	1175.0 cm
5 m	3.5 lx	11.6 lx	1468.7 m

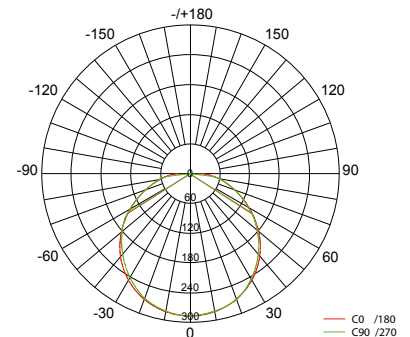

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)


Opbouw (Surface mounted)




LED Pro-Ceiling ø 240 mm

14W, incl. LED voeding

14W, including LED driver



CE IP40



- LED Pro-Ceiling ø 240 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 240 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 2 / .. / . **vanaf € 69 from**

Versie

Version

: Standaard (14W)

Standard

S: Met sensor (20W) *

With sensor

vanaf (from) € 69

€ 115

Kleurtemperatuur

Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

€ 69



1: Puur wit, 4200K

Pure white

€ 69



2: Koud wit, 6500K

Cool white

€ 69

3: Extra warm wit, 2700K

Extra warm white

€ 69

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Warm white, dimmable (trailing edge)

€ 82

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Pure white, dimmable (trailing edge)

€ 82

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Cool white, dimmable (trailing edge)

€ 82

8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)

Extra warm white, dimmable (trailing edge)

€ 82

Armatuurkleur

Fixture color

1: Wit

White



2: Zwart

Black

3: Grijs

Grey

* Niet leverbaar in combinatie met dimbare versie

* Not available in combination with dimmable version



Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1000LM/1120LM/1240LM/1260LM

Lichtstroom sensor (Light output sensor): 1480LM/1660LM/1830LM/1870LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): Standard 14W / Sensor 20W

Microwave sensor:

Detectiebereik (Detection area): max. ø 12 m bij 6 m montagehoogte (with a mounting height of 6 m)

Gevoeligheid (Sensitivity): 10% - 50% - 75% - 100% (instelbaar) (adjustable)

Nalooptijd (Hold time): 10 - 90 sec. / 3 - 10 min. (instelbaar) (adjustable)

Nalooptijd oriëntatieverlichting (Hold time orientation lighting):

0 - 30 sec / 10 min - ∞ min. (instelbaar) (adjustable)

Lichtsensoren (standaard) (Light sensor (standard)):


uit (off) - 50 - 15 - 5 Lux (instelbaar) (adjustable)

Zie de functies van de sensor pagina 207


See the functions of the sensor on page 207



Detectiebereik (Detection area) microwave sensor in meters




Wandmontage (Wall mounting pattern)
Voorgestelde montagehoogte
(Suggested installation height): 1 - 1.8 m



Plafondmontage (Ceiling mounting pattern)
Voorgestelde montagehoogte (Suggested
installation height): 2,5 - 6 m

LED Pro-Ceiling ø 240mm
14W

Height	Em	Emax	Diameter
1 m	110.8 lx	390.6 lx	297.7 cm
2 m	27.7 lx	97.7 lx	595.4 cm
3 m	12.3 lx	43.4 lx	893.1 cm
4 m	6.9 lx	24.4 lx	1190.8 cm
5 m	4.4 lx	15.6 lx	1488.6 cm


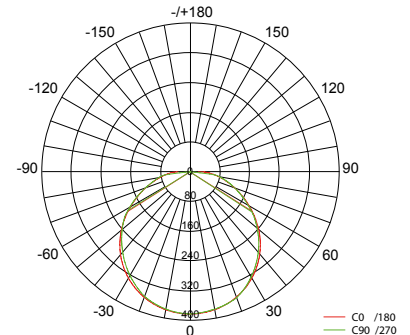




LED Pro-Ceiling ø 300 mm

28W, incl. LED voeding

28W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling ø 300 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 300 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1910LM/2130LM/2370LM/2390LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 28W

40001/ .. / 3 / ..

vanaf € 129
from

Kleurtemperatuur Color temperature

- | | | |
|---|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Warm white | € 129 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Pure white | € 129 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Cool white | € 129 | |
| 3: Extra warm wit, 2700K
Extra warm white | € 129 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge) | € 143 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge) | € 143 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge) | € 143 | |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (fase afsnijding)
Extra warm white, dimmable (trailing edge) | € 143 | |

Armatuurkleur Fixture color



- | | |
|-------------------|---|
| 1: Wit
White | ✓ |
| 2: Zwart
Black | |
| 3: Grijs
Grey | |

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling ø 300mm
28W

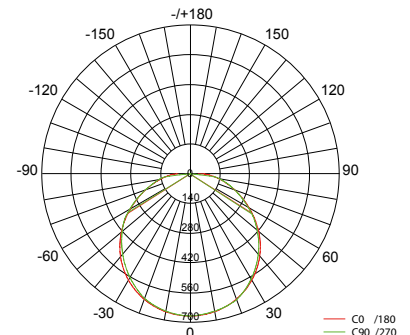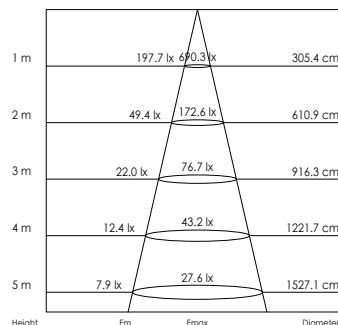

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Opbouw (Surface mounted)



LED Pro-Ceiling ø 420 mm

38W, incl. LED voeding

38W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling ø 420 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 420 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with a 1-10V dimmable driver

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 4 / ..

vanaf € 165 from

Kleurtemperatuur Color temperature

- | | | |
|---|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Warm white | € 165 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Pure white | € 165 | ✓ |
| 2: Koud wit, 6500K
Cool white | € 165 | |
| 3: Extra warm wit, 2700K
Extra warm white | € 165 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)
Warm white, dimmable (1-10V) | € 180 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)
Pure white, dimmable (1-10V) | € 180 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)
Cool white, dimmable (1-10V) | € 180 | |
| 8: Extra warm wit, 2700K, dimbaar (1-10V)
Extra warm white, dimmable (1-10V) | € 180 | |

Armatuurkleur Fixture color

- | | |
|-------------------|---|
| 1: Wit
White | ✓ |
| 2: Zwart
Black | |
| 3: Grijs
Grey | |

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 2700K (Extra warm wit) (Extra warm white), 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 3120LM/3470Lm/3860Lm/3900Lm

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 38W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY


LED Pro-Ceiling ø 420mm
38W

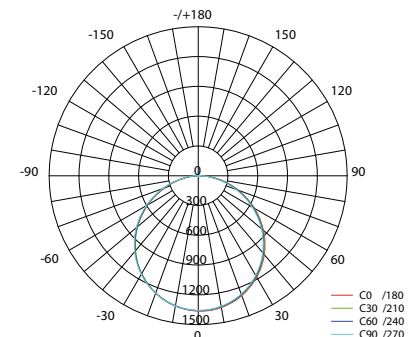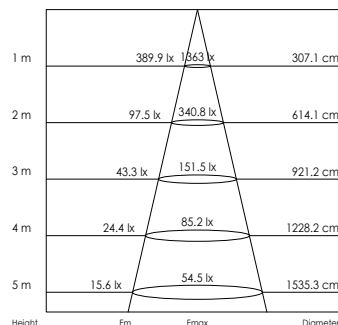



LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Inbouw (Recessed)

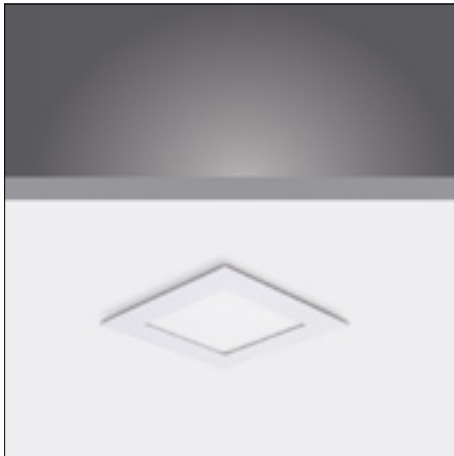

LED Pro-Ceiling 108x108 mm

8W, incl. LED voeding

8W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling inbouw 108x108 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 108x108 mm recessed luminaire with extremely low installation depth
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Remote LED driver is included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 5 / ..

vanaf € 45 from

Kleurtemperatuur Color temperature

- | | | |
|---|------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Warm white | € 45 | ☑ |
| 1: Puur wit, 4200K
Pure white | € 45 | |
| 2: Koud wit, 6500K
Cool white | € 45 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge) | € 57 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge) | € 57 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge) | € 57 | |

Armatuurkleur Fixture color

- | | |
|-------------------|---|
| 4: Wit
White | ☑ |
| 5: Zwart
Black | |
| 6: Grijs
Grey | |

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 450LM/500LM/510LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 8W


CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 108x108
8W

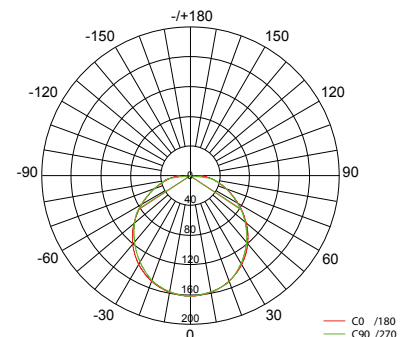
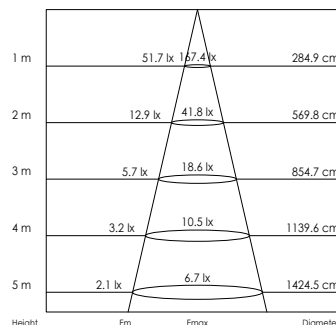


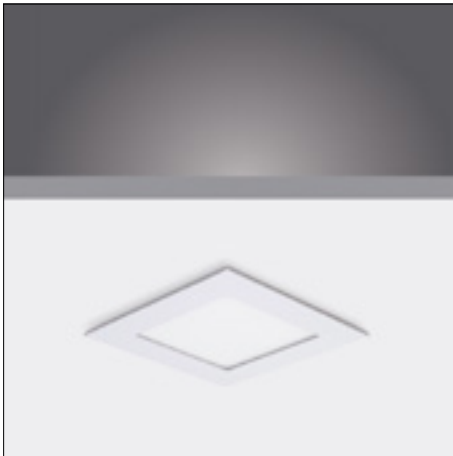

LED Pro-Ceiling 168x168 mm

14W, incl. LED voeding

14W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling inbouw 168x168 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederfakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 168x168 mm recessed luminaire with extremely low installation depth
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Remote LED driver is included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1040LM/1150LM/1160LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 14W

40001/ .. / 6 / ..

vanaf € 92 from

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

€ 92

1: Puur wit, 4200K

Pure white

€ 92

2: Koud wit, 6500K

Cool white

€ 92

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)

Warm white, dimmable (trailing edge)

€ 105

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)

Pure white, dimmable (trailing edge)

€ 105

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)

Cool white, dimmable (trailing edge)

€ 105

Armatuurkleur Fixture color

4: Wit

White

5: Zwart

Black

6: Grijs



Grey

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK


5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 168x168
14W

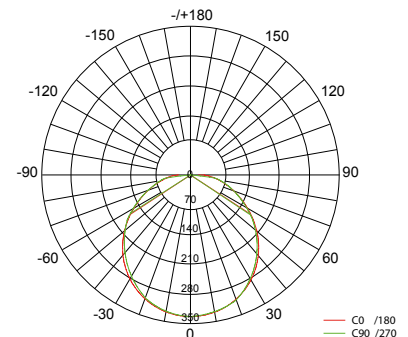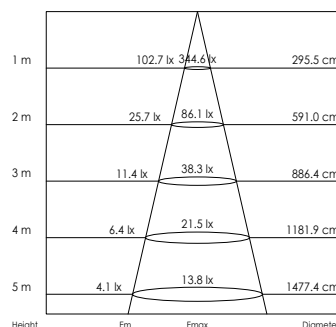

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Inbouw (Recessed)

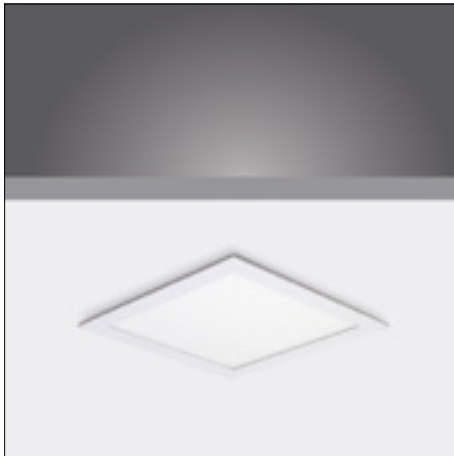

LED Pro-Ceiling 220x220 mm

20W, incl. LED voeding

20W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling inbouw 220x220 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 220x220 mm recessed luminaire with extremely low installation depth
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Remote LED driver is included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 7 / ..

vanaf € 126 from

Kleurtemperatuur Color temperature

- | | | |
|---|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Warm white | € 126 | ☑ |
| 1: Puur wit, 4200K
Pure white | € 126 | |
| 2: Koud wit, 6500K
Cool white | € 126 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge) | € 139 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge) | € 139 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge) | € 139 | |

Armatuurkleur Fixture color

- | | |
|-------------------|---|
| 4: Wit
White | ☑ |
| 5: Zwart
Black | |
| 6: Grijs
Grey | |

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1530LM/1700LM/1720LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 20W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 220x220
20W

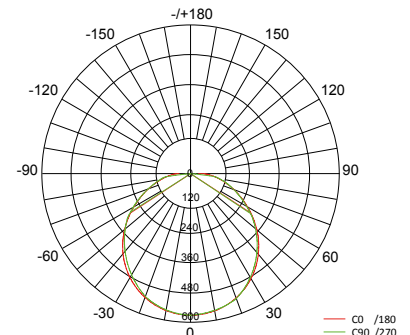
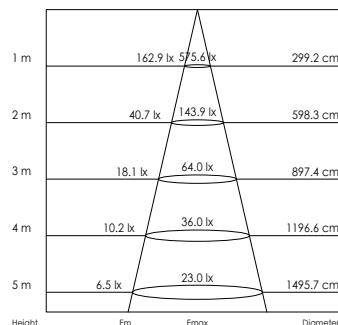




LED Pro-Ceiling 150x1200 mm

38W, incl. LED voeding

38W, including LED driver

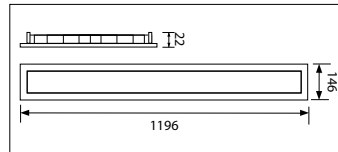

- LED Pro-Ceiling 150x1200 mm
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwhite acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- Wordt compleet geleverd met geïntegreerde voeding
- Dimbaar verkrijgbaar met een 1-10V dimbare driver

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 150x1200 mm
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Integral LED driver included
- Dimmable available with a 1-10V dimmable driver

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K

(Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 2430Lm/2700Lm/2740Lm

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 38W

40003/ .. / 2 / ..

vanaf € 165
from

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K

Warm white

1: Puur wit, 4200K

Pure white

2: Koud wit, 6500K

Cool white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (1-10V)

Warm white, dimmable (1-10V)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (1-10V)

Pure white, dimmable (1-10V)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (1-10V)

Cool white, dimmable (1-10V)

€ 165

€ 165

€ 165

€ 180

€ 180

€ 180

Armatuurkleur Fixture color

4: Wit

White

5: Zwart

Black

6: Grijs



Grey

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK


5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 150x1200
38W

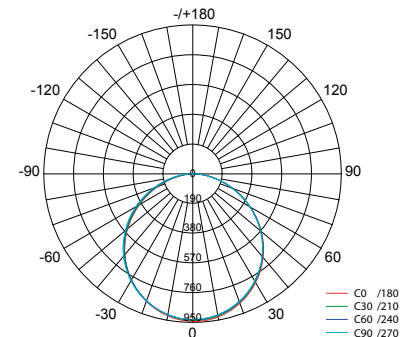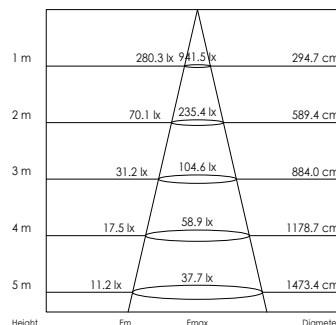

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Inbouw (Recessed)

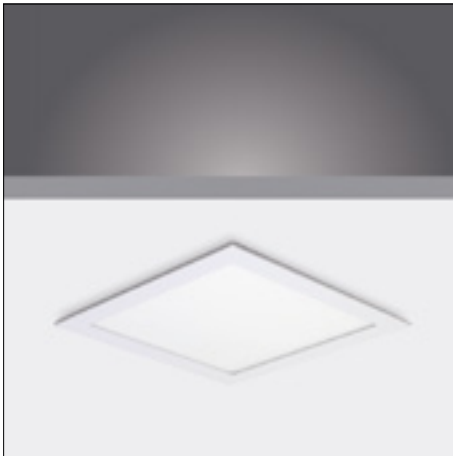

LED Pro-Ceiling 300x300 mm

28W, incl. LED voeding

28W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling inbouw 300x300 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling 300x300 mm recessed luminaire with extremely low installation depth
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Remote LED driver is included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 8 / ..

vanaf € 153 from

Kleurtemperatuur Color temperature

- | | | |
|---|-------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Warm white | € 153 | ✔ |
| 1: Puur wit, 4200K
Pure white | € 153 | |
| 2: Koud wit, 6500K
Cool white | € 153 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge) | € 168 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge) | € 168 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge) | € 168 | |

Armatuurkleur Fixture color

- | | |
|-------------------|---|
| 4: Wit
White | ✔ |
| 5: Zwart
Black | |
| 6: Grijs
Grey | |

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 2150LM/2170LM/2420LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 28W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling 300x300
28W

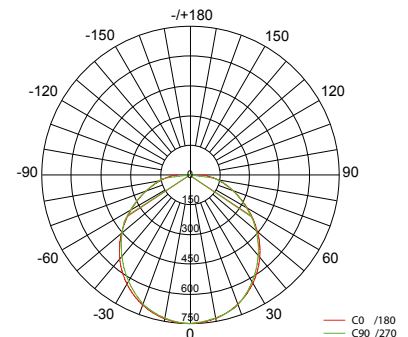
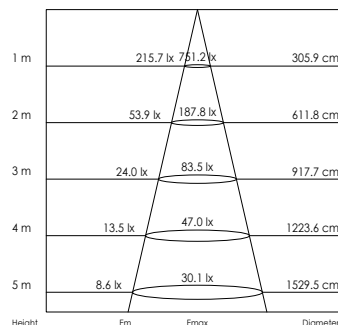




LED Pro-Ceiling ø 117 mm

8W, incl. LED voeding

8W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling inbouw ø 117 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 117 mm recessed luminaire with extremely low installation depth
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Remote LED driver is included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 490LM/540LM/550LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))

Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 8W

40001/ .. / 0 / ..

vanaf € 45 from

Kleurtemperatuur Color temperature

- 0: Warm wit, 3000K Warm white € 45 ✓
- 1: Puur wit, 4200K Pure white € 45
- 2: Koud wit, 6500K Cool white € 45
- 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding) Warm white, dimmable (trailing edge) € 57
- 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding) Pure white, dimmable (trailing edge) € 57
- 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding) Cool white, dimmable (trailing edge) € 57

Armatuurkleur Fixture color



- 4: Wit White ✓
- 5: Zwart Black
- 6: Grijs Grey

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling ø 117mm
8W

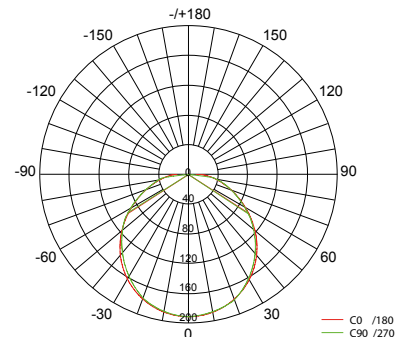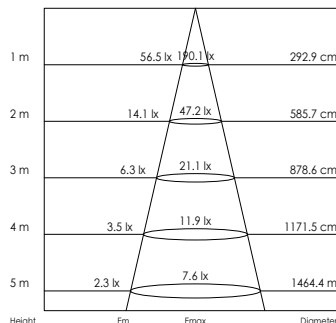

LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



Inbouw (Recessed)



LED Pro-Ceiling ø 180 mm

11W, incl. LED voeding

11W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling inbouw ø 180 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 180 mm recessed luminaire with extremely low installation depth
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Remote LED driver is included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 1 / ..

vanaf € 58 from

Kleurtemperatuur Color temperature

- | | | |
|---|------|---|
| 0: Warm wit, 3000K
Warm white | € 58 | ✓ |
| 1: Puur wit, 4200K
Pure white | € 58 | |
| 2: Koud wit, 6500K
Cool white | € 58 | |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge) | € 72 | |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge) | € 72 | |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge) | € 72 | |

Armatuurkleur Fixture color

- | | |
|-------------------|---|
| 4: Wit
White | ✓ |
| 5: Zwart
Black | |
| 6: Grijs
Grey | |



Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)
 Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)
 Lichtstroom (Light output): 870LM/970LM/980LM
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C
 Aantal branduren (Rated life hours): 50.000
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV
 Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz
 Cosinus phi (Power factor): > 0.90
 Verlichtingshoek (Beam angle): 110°
 Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver)
 Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 11W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling ø 180mm
11W

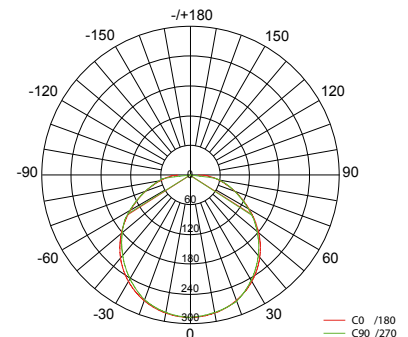
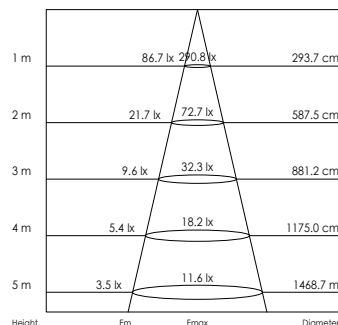




LED Pro-Ceiling ø 240 mm

14W, incl. LED voeding

14W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling inbouw ø 240 mm met extreem geringe inbouwdiepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederlakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 240 mm recessed luminaire with extremely low installation depth
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Remote LED driver is included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 2 / ..

vanaf € 92 from

Kleurtemperatuur Color temperature

- | | | |
|---|-------|-------------------------------------|
| 0: Warm wit, 3000K
Warm white | € 92 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1: Puur wit, 4200K
Pure white | € 92 | <input type="checkbox"/> |
| 2: Koud wit, 6500K
Cool white | € 92 | <input type="checkbox"/> |
| 5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge) | € 106 | <input type="checkbox"/> |
| 6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge) | € 106 | <input type="checkbox"/> |
| 7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge) | € 106 | <input type="checkbox"/> |

Armatuurkleur Fixture color

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 4: Wit
White | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5: Zwart
Black | <input type="checkbox"/> |
| 6: Grijs
Grey | <input type="checkbox"/> |

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 1120LM/1240LM/1260LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°

Inbouwdiepte (Installation depth): > 40 mm (bepaald door afmeting van de voeding (determined by dimension of the driver))



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 14W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

LED Pro-Ceiling ø 240mm
14W

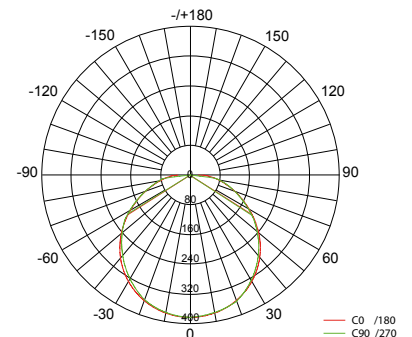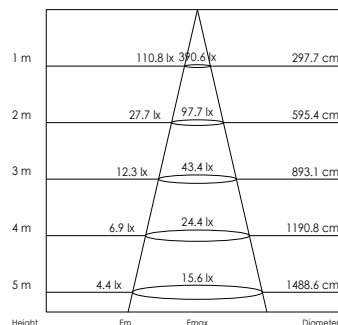



LED PRO-CEILING SERIE (LED PRO-CEILING SERIES)



LED Pro-Ceiling ø 300 mm

28W, incl. LED voeding

28W, including LED driver



- LED Pro-Ceiling inbouw ø 300 mm met extreem geringe inbouw-diepte
- Behuizing gemaakt uit gegoten aluminium, gepoederfakt in wit, grijs of zwart
- Lichtterugval tot een minimum beperkt doordat de behuizing tevens fungeert als koellichaam
- Uitgevoerd met melkwitte acrylaat lens
- Verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen
- De voeding wordt separaat meegeleverd
- Dimbaar verkrijgbaar met triac dimbare voeding

Toepassingsgebieden: verlichting van gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- LED Pro-Ceiling ø 300 mm recessed luminaire with extremely low installation depth
- Housing made of die-cast aluminum, powdercoated in white, grey or black
- Excellent heat sink capability to minimize the luminous degradation
- Equipped with a milky acrylic lens
- Available in various color temperatures
- Remote LED driver is included
- Dimmable available with triac dimmable power supply

Applications: lighting of hallways, staircases, toilets, etc.

40001/ .. / 3 /..

vanaf € 119 from

Kleurtemperatuur Color temperature

0: Warm wit, 3000K
Warm white

1: Puur wit, 4200K
Pure white

2: Koud wit, 6500K
Cool white

5: Warm wit, 3000K, dimbaar (fase afsnijding)
Warm white, dimmable (trailing edge)

6: Puur wit, 4200K, dimbaar (fase afsnijding)
Pure white, dimmable (trailing edge)

7: Koud wit, 6500K, dimbaar (fase afsnijding)
Cool white, dimmable (trailing edge)

€ 119

€ 119

€ 119

€ 133

€ 133

€ 133

Armatuurkleur Fixture color

4: Wit
White

5: Zwart
Black

6: Grijs
Grey

Lichtbron (Light source): SMD LED's (LEDs)

Kleurtemperatuur (Color temperature): 3000K (Warm wit) (Warm white), 4200K (Puur wit) (Pure white), 6500K (Koud wit) (Cool white)

Lichtstroom (Light output): 2130LM/2370LM/2390LM

Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -10 °C - +40 °C

Aantal branduren (Rated life hours): 50.000

LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE, TUV

Voedingsspanning (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Cosinus phi (Power factor): > 0.90

Verlichtingshoek (Beam angle): 110°



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Power consumption (driver included)): 28W

CE IP40

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



LED Pro-Ceiling ø 300mm
28W

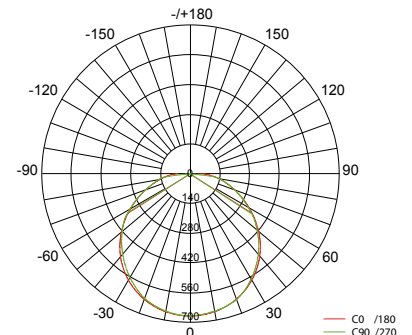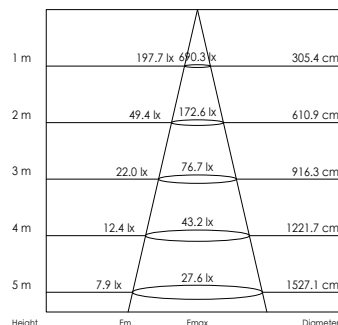



Functies van de sensor

Sensor functions



A 0% / 100% / 20%



B 0% / 100%




C 20% / 100%

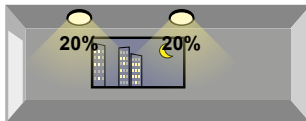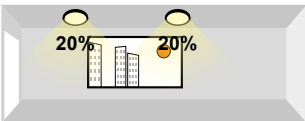


Detectiebereik

Detection zone

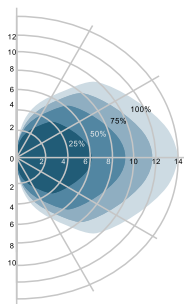

Patroon wandmontage (Wall mounting pattern) / Eenheid (Unit): m
Voorgestelde montagehoogte (Suggested installation height): 1 - 1,8 m

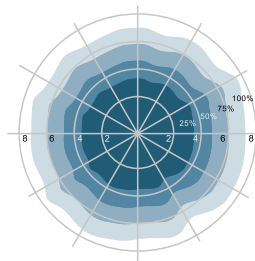

Patroon plafondmontage (Ceiling mounting pattern) / Eenheid (Unit): m
Voorgestelde montagehoogte (Suggested installation height): 2,5 - 6 m